

# List technických údajů

## Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 60100

Výr. č. 6248624



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna. Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek. Kabelové kanály LKM typu LKM 60100FS jsou schváleny jako úložný systém s funkčností dle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Dbejte na použití typů kabelů ověřených v těchto protipožárních systémech!

Na dně se nachází poutací otvor sloužící k uchycení přepážky.




**St** Ocel

**FSK** pásově zinkováno / plastový potah

### Kmenová data

Č. výr.	6248624
Typ	LKM60100RW
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	s děrováním dna
Rozměr	60x100x2000
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno / plastový potah
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FSK
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	221,70 kg/100 m

### Technické údaje

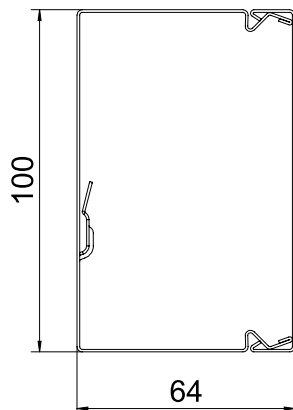

Délka	2.000,00 mm
Šířka	100,00 mm
Výška	64,00 mm
Rozměry Š × V	100x64 mm
Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	1
Provedení vika	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelový úchyt	<input type="checkbox"/>
Upevňovací prvek	<input type="checkbox"/>
Užitečný průřez	56,76 cm <sup>2</sup>
Ochranná fólie	<input type="checkbox"/>