

List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1178628



Vhodná pro všechny profilové listy C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Č. výr.	1178628
Typ	2056U 70 A2
Označení 1	Třmenová přichytka
Rozměr	64-70mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	15,00 kus
Hmotnost	20,50 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová přichytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka

Výr. č. 1178628



Technické údaje

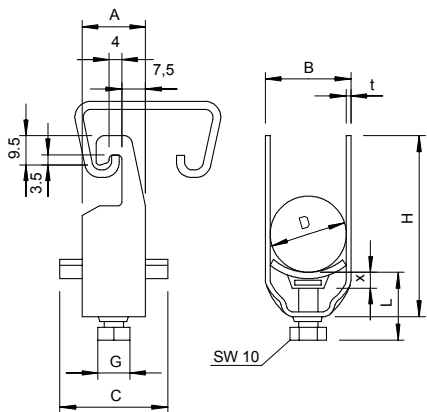

Rozměr AAW	23,00 mm
Rozměr B	76,00 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	103,00 mm
Rozměr L	38,50 mm
Rozměr t	2,50 mm
Rozměr x	6,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	5,00 Nm
pro 1 kabel L	103,00 mm
pro lištu s šířkou výřezu	38,50 mm
18,00 - 22,00 mm	
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S plastovou opěrkou	<input checked="" type="checkbox"/>
S kovovou opěrkou	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	64,00 - 70,00 mm
Dodatek - povrch	neošetřeno
Dodatek - materiál	Nerezová ocel