

# List technických údajů

## Distanční přichytka pro kabely a trubky 733

Výr. č. 1361091

**OBO**  
BETTERMANN



\*Velikost M16 není vhodná pro pneumatickou hřebíkovačku.  
\*Velikosti M16 až PG16 nejsou vhodné pro natloukací nástroj.



|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>St</b> | Ocel                     |
| <b>FT</b> | žárově zinkováno ponorem |

### Kmenová data

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr.                    | 1361091                  |
| Typ                        | 733 13 FT                |
| Označení 1                 | Distanční přichytka      |
| Označení 2                 | s podélným otvorem       |
| Rozměr                     | 11-13mm                  |
| Materiál                   | Ocel                     |
| Zkratka materiálu          | St                       |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN           | DIN EN ISO 1461          |
| Povrch zkratka             | FT                       |
| Nejmenší prodejní množství | 50,00 kus                |
| Hmotnost                   | 2,31 kg/100 ks           |


# List technických údajů

## Distanční příchytky pro kabely a trubky 733

Výr. č. 1361091



### Technické údaje

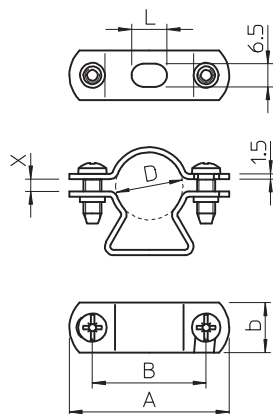

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Délka                                  | 39,00 mm                            |
| Šířka                                  | 14,00 mm                            |
| Rozměr AAW                             | 39,00 mm                            |
| Rozměr B                               | 26,00 mm                            |
| Rozměr b                               | 14,00 mm                            |
| Rozměr L                               | 10,00 mm                            |
| Rozměr x                               | 2,50 mm                             |
| Vzdálenost od stěny                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Počet kabelů/trubek                    | 1,00                                |
| Provedení                              | uzavřený                            |
| Způsob upevnění                        | Otvor pro šroub                     |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | <input type="checkbox"/>            |
| Velikost                               | M12                                 |
| Bez obsahu halogenů                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Potaženo plastem                       | <input type="checkbox"/>            |
| Velikost otvoru                        | 6,5 x 10 mm                         |
| Tloušťka materiálu                     | 1,50 mm                             |
| Šroub                                  | M5 x 12                             |
| Rozsah upínání D                       | 11,00 - 13,00 mm                    |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | <input checked="" type="checkbox"/> |