

List technických údajů

Odbočná krabice T 350, uzavřená

Výr. č. 2007303

OBO
BETTERMANN



Uzavřená odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Obdélníkový tvar bez vývodů. Vhodná pro montáž na stěnu či strop, k montáži na montážní plechy a závit ve dně. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů. Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK05 podle EN 50102.



PP/GF Polypropylén, zesílený skelným vláknem

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 °C
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 267x182x110 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň ochrany – kód IKIK05

Kmenová data

Č. výr.	2007303
Typ	T 350 OE
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	bez vývodových otvorů
Rozměr	285x201x120
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylen, se skelnými vlákny
Zkratka materiálu	PP/GF
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	58,80 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice T 350, uzavřená

Výr. č. 2007303

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

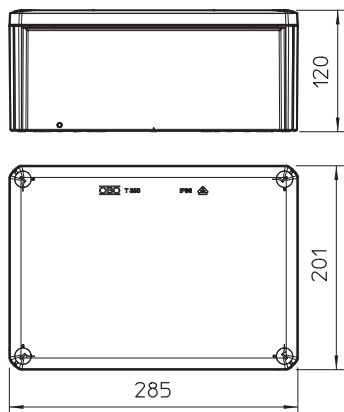

Délka	285,00 mm
Šířka	201,00 mm
Výška	120,00 mm
Vnitřní rozměry	267x182x110 mm
Rozměr D×Š×V	285x201x120 mm
Rozměr	285x201x120 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	žádné
Druh průchodky pouzdra	bez
Provedení	uzavřené
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	žádné
Vstup zezadu	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
Odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	35,00 mm ²
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK05
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>