

List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění

Výr. č. 2007638

OBO
BETTERMANN



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Čtvercové provedení s násuvnými těsnicími průchodkami po stranách a otvory k vyražení ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Pevnost v rázu IK07 podle EN 50102.



PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 °C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 °C.
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 100x100x48 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; Stupeň ochrany – kód IK 07

Kmenová data

Č. výr.	2007638
Typ	T 60 RO-LGR
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	se vstupy, červeným víkem
Rozměr	114x114x57
Barva	šedá/červená
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	12,30 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění

Výr. č. 2007638

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

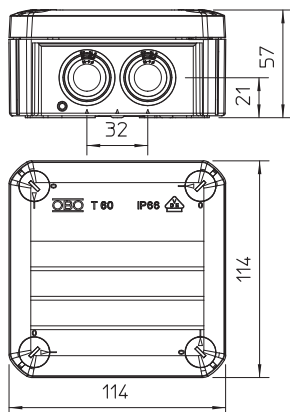

Délka	114,00 mm
Šířka	114,00 mm
Výška	57,00 mm
Vnitřní rozměry	100x100x48 mm
Rozměr D×Š×V	114x114x57 mm
Rozměr	114x114x57 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet vstupů	7,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Provedení	s červeným víkem
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	7 x M25
Vstup zezadu	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	so čtyřmi rychloupínacími uzávěry krytu
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	6,00 mm ²
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany - kód IK	IK07
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>