

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý metrický závit, stříbrošedá
Výr. č. 2022928



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnicím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Metrický přípojovací závit Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitů se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.

Teplotní rozsah: -20°C bis +65°C



PA Polyamid

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Č. výr. | 2022928 |
| Typ | V-TEC VM L25 SGR |
| Označení 1 | Kabelová vývodka |
| Označení 2 | plně metrické dlouhé |
| Rozměr | M25 |
| Barva | stříbrně šedá |
| Číslo RAL | 7001 |
| Materiál | Polyamid |
| Zkratka materiálu | PA |
| Nejmenší prodejní množství | 25,00 kus |
| Hmotnost | 1,60 kg/100 ks |


List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý metrický závit, stříbrošedá

Výr. č. 2022928



Technické údaje

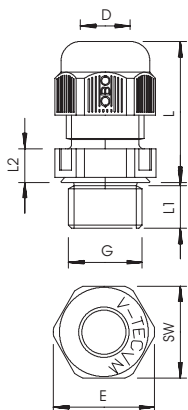

| | |
|---|--|
| Rozměr E | 32,00 mm |
| Rozměr L min. | 25,50 mm |
| Rozměr L max. | 36,00 mm |
| Rozměr L1 | 15,00 mm |
| Rozměr L2 | 6,00 mm |
| SW | 29,00 mm |
| Provedení | Přímé |
| Druh těsnění | Těsnící kroužek |
| Ochrana proti ohybu | <input type="checkbox"/> |
| Těsnící oblast D | 9,00 - 17,00 mm |
| nevýbušné provedení | <input type="checkbox"/> |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely | <input type="checkbox"/> |
| Pro Ex zóny | bez |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu | bez |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu | bez |
| odolný proti plameni | Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C |
| Závit | M25 x 1,5 |
| Druh závitů | metrický |
| Délka závitů | 15,00 mm |
| Stoupání závitů | 1,50 mm |
| Jmenovitá velikost závitů | 25,00 |
| Zesíleno skelnými vlákny | <input type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inst.krouticí moment | 5,00 Nm |
| Kategorie působení rázu | A |
| Kategorie odlehčení tahu | 3 |
| Vícenásobná těsnící vložka | <input type="checkbox"/> |
| S pojistnou maticí | <input type="checkbox"/> |
| Nárazuvzdorný | <input type="checkbox"/> |
| Rozměr šestihranu přes hrany | 32,00 mm |
| Stupeň krytí | IP68 |
| Dělitelná vývodka | <input type="checkbox"/> |
| Teplotní rozsah použití | -20,00 - 65,00 °C |
| Možnost odlehčení tahu | <input checked="" type="checkbox"/> |