

List technických údajů

Svodič přepětí 3pól. s dálkovou signalizací 280 V

Výr. č. 5094731

OBO
BETTERMANN



Svodič přepětí typu 2

- Kompletní jednotka sestávající z vrchního a spodního dílu, smontovaná a propojená
- Vhodný pro síťové systémy TN
- Zásuvný vrchní díl lze vyjmout ze spodního dílu bez použití nástrojů
- S dálkovou signalizací a bezpotenciálovým spínacím kontaktem, pro sledování funkce
- Včetně tepelného a dynamického odpojovacího zařízení
- S optickou indikací poruchy
- Vysoká svodová schopnost při dlouhé životnosti
- Označené přípojky


Příklad použití: Obytná budova, rodinný dům a průmysl



Další text k výrobku 1

* Kompletní = vrchní a spodní díl

Rozměry

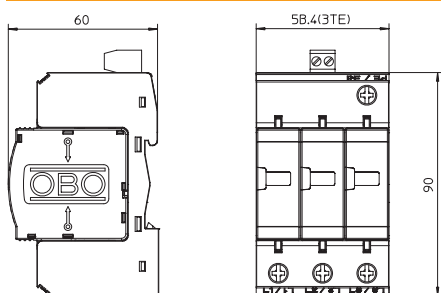

Kmenová data

Č. výr.	5094731
Typ	V20-C 3+FS-280
Označení 1	SurgeController V20
Označení 2	3 pólový s dálk. signalizací
Rozměr	280V
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	33,70 kg/100 ks


List technických údajů

Svodič přepětí 3pól. s dálkovou signalizací 280 V

Výr. č. 5094731

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

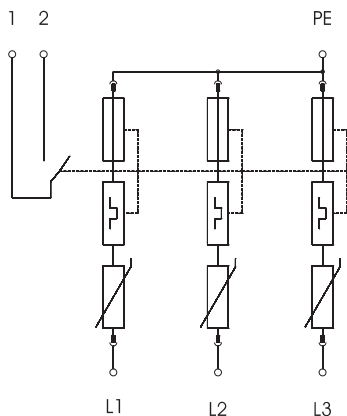

SPD dle EN 61643-11	Typ 2
SPD dle IEC 61643-11	class II
Zkušební třída typu 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovité napětí	230,00 V
Nejvyšší trvalé napětí AC	280,00 V
Nejvyšší trvalé napětí	280,00 V
Jmenovitý svodový proud (8/20)	20 kA
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Max. rázový svodový proud (8/20 µs)	40,00 kA
Rázový svodový proud (8/20) [celkový]	60,00 kA
Ochranná úroveň	< 1,3 kV
Doba odezvy	< 25 ns
Maximální předjistiění	125,00 A
Teplotní rozsah	-40+80 °C
Provedení pólů	3
Provedení	3 pólový + dálková signalizace
Provedení	3 pólový
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Stupeň krytí	IP20
Stupeň krytí	IP20
Výfukující	<input type="checkbox"/>
Konstrukční velikost	3 TE
Rozteč TE (17,5 mm)	3
Dálková signalizace	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontakt dálkové signalizace	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrované vstupní jištění	<input type="checkbox"/>
Max. průřez flexibilního vodiče (jemně laněný)	25,00 mm ²
Max. průřez tuhého vodiče (plný/laněný)	35,00 mm ²
Flexibilní přípojovací průřez	2,50 - 25,00 mm ²
Přípojovací průřez, plný vodič	2,50 - 35,00 mm ²
Přípojovací průřez laněných vodičů	2,50 - 35,00 mm ²
Signalizace na přístroji	Opticky