


List technických údajů

Křížová svorka DIN pro ploché vodiče

Výr. č. 5314666

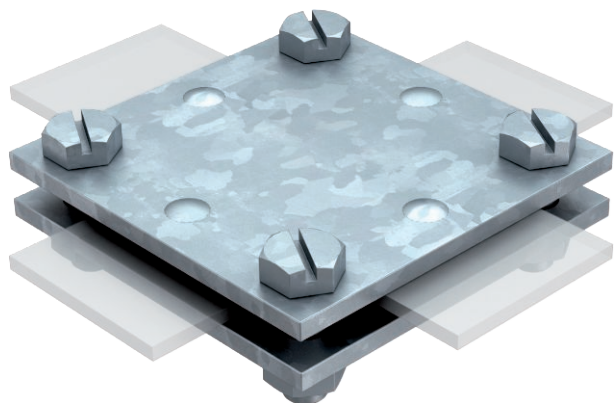

- Odpovídá požadavkům dle normy IEC/EN 62305-3
- Vhodná pro maximálně FL 30 × FL 30, resp. maximálně FL 40 × FL 40
- Bez vložky
- Sestavená s 4 šrouby s šestihlannou hlavou M8 × 25 a 4 šestihlannými maticemi M8 (F)



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Popis výrobku

Kmenová data

Č. výr.	5314666
Typ	256 A-DIN 40 FT
Označení 1	Křížová spojka
Označení 2	bez mezikusu
Rozměr	40mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Hmotnost	35,44 kg/100 ks


List technických údajů

Křížová svorka DIN pro ploché vodiče

Výr. č. 5314666



Technické údaje



Rozměr AAW	80,00 mm
Rozměr B	80,00 mm
Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihlannou hlavou
Druh spojení	Křížová svorka
Odolnost vůči bleskovým proudům	H/100 kA
Vhodný pro spojení	Ploché vodič FI 40 / FI 40
Uložení	max. FL40 mm