

# List technických údajů

HoverCube VH-4, 4× zásuvka se zemnicím kolíkem,  
s přípojkou stlačeného vzduchu  
Výr. č. 6109816



Pouzdro osazeno a předem zapojeno, s metrovou trubicou 1/2", přípojkou pro hadici stlačeného vzduchu 13 × 3,5 mm a dvoucestným rozvodem 1/2", s okem, závěsným háčkem a čtyřmi krycími deskami.

Osazeno následovně:

4 × jednoduchá zásuvka se zemnicím kolíkem 16 A / 250 V se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, předem zapojeno na dva okruhy střídavého proudu, připojení pomocí dvou třípólových svorek, s přepážkou k oddělení proudových okruhů.



PA Polyamid

Další text k výrobku 3

- Pouzdra – grafitová černá, RAL 9011  
- Krycí desky – žlutá hořčičná, RAL 1021.

## Kmenová data

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Č. výr.                    | 6109816                      |
| Typ                        | VH-4L 4SF                    |
| Označení 1                 | Napájecí jednotka            |
| Označení 2                 | IP20, vzduch, ruk., osaz. NF |
| Rozměr                     | 140x140x1100                 |
| Barva                      | grafitově černá              |
| Číslo RAL                  | 9011                         |
| Materiál                   | Polyamid                     |
| Zkratka materiálu          | PA                           |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus                     |
| Hmotnost                   | 428,60 kg/100 ks             |


# List technických údajů

HoverCube VH-4, 4x zásuvka se zemnicím kolíkem,  
s přípojkou stlačeného vzduchu

Výr. č. 6109816



## Technické údaje

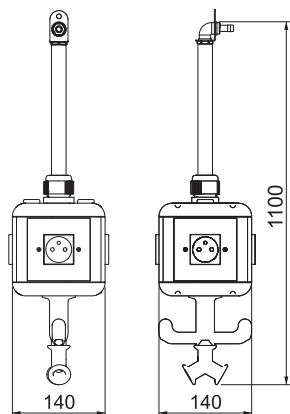

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Šířka                               | 140,00 mm                |
| Výška                               | 1.100,00 mm              |
| Hloubka                             | 140,00 mm                |
| Počet zásuvek s ochranným kontaktem | 0,00                     |
| Zásuvka CEE – 125 A                 | bez                      |
| Zásuvka CEE 16 A                    | bez                      |
| Zásuvka CEE – 32 A                  | bez                      |
| Zásuvka CEE – 63 A                  | bez                      |
| Napájení / možnost připojení        | Ostatní                  |
| Proudový chránič                    | bez                      |
| Manipulace                          | Možnost zavěšení         |
| Military provedení                  | <input type="checkbox"/> |
| Stupeň krytí                        | IP20                     |
| Jiné vestavby a/nebo prázdné pozice | 5,00                     |