

List technických údajů

HoverCube VH-4, 3× zásuvka se zemnicím kolíkem, 1×
CEE 16 A, s přípojkou stlačeného vzduchu
Výr. č. 6109818



Pouzdro osazeno a předem zapojeno, s metrovou trubicou 1/2", přípojkou pro hadici stlačeného vzduchu 13 × 3,5 mm a dvoucestným rozvodem 1/2", s okem, závěsným háčkem a čtyřmi krycími deskami.

Osazeno následovně:

3 × jednoduchá zásuvka se zemnicím kolíkem 16 A / 250 V se zvýšenou ochranou proti nebezpečnému dotyku, předem zapojeno na jeden okruh střídavého proudu, připojení pomocí třípólové svorky, 1 × zásuvka CEE 16 A / 415 V, s přepážkou k oddělení proudových okruhů.

PA Polyamid

Další text k výrobku 3

- Pouzdra – grafitová černá, RAL 9011
- Krycí desky – žlutá hořčičná, RAL 1021.

Kmenová data


Č. výr.	6109818
Typ	VH-4L 3SF1C16
Označení 1	Napájecí jednotka
Označení 2	IP20, vzduch, ruk., osaz. NF
Rozměr	140x140x1100
Barva	grafitově černá
Číslo RAL	9011
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	440,00 kg/100 ks

List technických údajů

HoverCube VH-4, 3x zásuvka se zemnicím kolíkem, 1x
CEE 16 A, s přípojkou stlačeného vzduchu
Výr. č. 6109818



Technické údaje

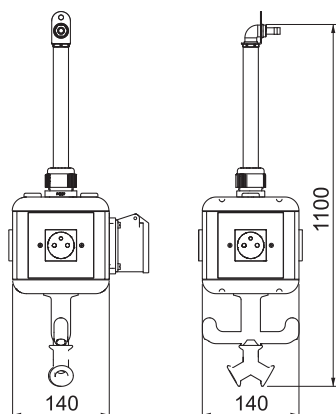

Šířka	140,00 mm
Výška	1.100,00 mm
Hloubka	196,00 mm
Počet zásuvek s ochranným kontaktem	0,00
Zásuvka CEE – 125 A	bez
Zásuvka CEE 16 A	1x16A5p400V
Zásuvka CEE – 32 A	bez
Zásuvka CEE – 63 A	bez
Napájení / možnost připojení	Ostatní
Proudový chránič	bez
Manipulace	Možnost zavěšení
Military provedení	☐
Stupeň krytí	IP20
Jiné vestavby a/nebo prázdné pozice	4,00