

# List technických údajů

## Profil US3

Výr. č. 6342308



Profil U ve fixních délkách. Rozměr 30 x 50 mm.

CE

<b>St</b>	Ocel
<b>FS</b>	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků na konec závěsu je vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 25.

### Kmenová data

Č. výr.	6342308
Typ	US 3 50 FS
Označení 1	Profil U
Označení 2	třístranně děrovaný
Rozměr	50x30x500
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	67,00 kg/100 ks


# List technických údajů

## Profil US3

Výr. č. 6342308



### Technické údaje

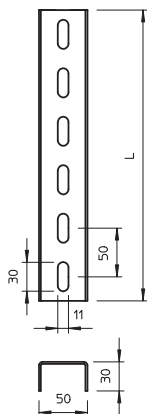

Délka	500,00 mm
Šířka	30,00 mm
Výška	50,00 mm
Rozměr L	500,00 mm
Rozměr	30 x 50 x 2,0 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Provedení	Jednoduchý profil
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Šířka otvoru	11,00 mm
Tloušťka materiálu	2,00 mm
S ozubením	<input type="checkbox"/>
Tvar profilu	Profil U
Šířka výřezu	30,00 mm
Statická hodnota A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statická hodnota Iy	1,52 cm
Statická hodnota Iz	5,72 cm
Statická hodnota Wy	0,70 cm <sup>3</sup>
Statická hodnota Wz	2,29 cm <sup>3</sup>