

# List technických údajů

## Profilová lišta CML3518, výřez 17 mm, děrovaná

Výr. č. 1104501



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchýtkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.




|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>A2</b> | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| <b>2B</b> | Holé, dodatečně ošetřeno    |

### Kmenová data

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr.                    | 1104501                        |
| Typ                        | CML3518P2000A2                 |
| Označení 1                 | Profilová lišta                |
| Rozměr                     | 2000x35x18                     |
| Materiál                   | Nerezová ocel, materiál 1.4301 |
| Zkratka materiálu          | A2                             |
| Povrch                     | Holé, dodatečně ošetřeno       |
| Povrch zkratka             | 2B                             |
| Nejmenší prodejní množství | 2 m                            |
| Hmotnost                   | 71,00 kg/100 m                 |

### Technické údaje

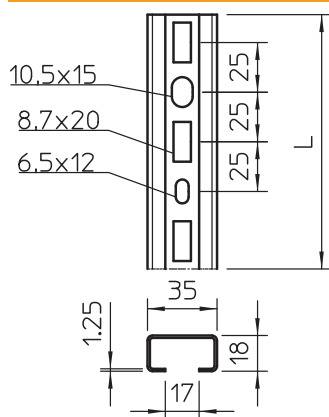

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Délka                             | 2.000,00 mm                         |
| Šířka                             | 35,00 mm                            |
| Výška                             | 18,00 mm                            |
| Rozměr L                          | 2.000,00 mm                         |
| Odlomitelná                       | <input type="checkbox"/>            |
| Rozměry Š x V                     | 35 x 18 mm                          |
| Provedení                         | Jednoduchý profil                   |
| Druh děrování                     | Zadní strana děrovaná               |
| Vzdálenost středů vrtaných otvorů | 25,00 mm                            |
| Svazek                            | 20,00 m                             |
| Vhodné pro zachování funkčnosti   | <input type="checkbox"/>            |
| Tloušťka materiálu                | 1,25 mm                             |
| S děrováním                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S ozubením                        | <input type="checkbox"/>            |
| Tvar profilu                      | Profil C                            |
| Šířka výřezu                      | 17,00 mm                            |
| Statická hodnota A                |                                     |
| Statická hodnota Iy               |                                     |
| Statická hodnota Iz               |                                     |
| Statická hodnota Wy               |                                     |
| Statická hodnota Wz               |                                     |