


List technických údajů

Nosníková šroubová přichytka, s kloubem

Výr. č. 1488111

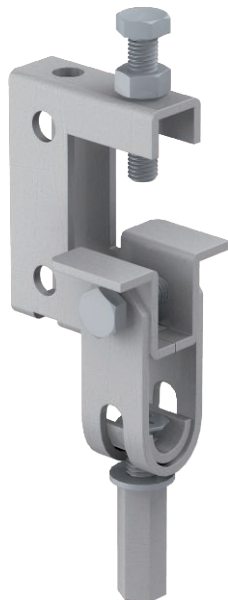

Dvoukloubová nosníková svorka pro upevnění k nosníkům bez svařování a vrtání. Maximální zatížení je závislé na směru zatížení.



St	Ocel
ZL	Zinkové mikrolamely

Kmenová data

Č. výr.	1488111
Typ	TK FL G
Označení 1	Kloubová nosníková svorka
Označení 2	Model "E"
Rozměr	0-24mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Zinkové mikrolamely
Povrch zkratka	ZL
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	34,00 kg/100 ks


List technických údajů

Nosníková šroubová přichytka, s kloubem

Výr. č. 1488111



Technické údaje

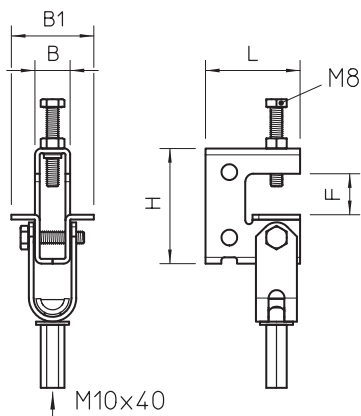

Druh připojení / součást	Ostatní
Způsob upevnění	šroubovat
Zatížení na mezi pevnosti	2,80 kN
Zatížení na mezi pevnosti	2.800,00 N
Tloušťka příruby	0,00 - 24,00 mm
pro závitovou tyč	M10
pro metrickou závitovou tyč	10,00
Velikost závitu M	10,00
Nastavitelný závěs	<input checked="" type="checkbox"/>
Zavěšeno	<input checked="" type="checkbox"/>