

List technických údajů

Odbočná krabice B 10 M, se závitem

Výr. č. 2002167

OBO
BETTERMANN



Stupeň krytí IP54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 2,5 - 4 v kombinaci se svorkou 700/6 M má krabice jmenovitý průřez 4 mm², 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 5 mm na vnější straně krabice. 4 šrouby víka, 7 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5, přednostně pro kabelové vývody s krátkým přípojovacím závitem. Světlé vnitřní rozměry: 80x80x39 mm.



UF Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Další text k výrobku 1

B 10/4 M VDE: s 5-pólovou svorkovnicí 700/4 BM z melaminu, max. pro 4 vodiče s průřezem 2,5 mm² na svorkové místo.

Kmenová data

Č. výr.	2002167
Typ	B 10 M
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Rozměr	91x91x51
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Zkratka materiálu	UF
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	14,53 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice B 10 M, se závitem

Výr. č. 2002167



Technické údaje

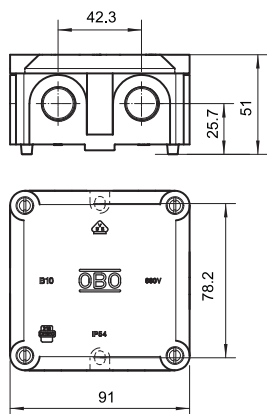

Délka	91,00 mm
Šířka	91,00 mm
Výška	51,00 mm
Vnitřní rozměry	80x80x39 mm
Rozměr D×Š×V	91x91x51 mm
Rozměr	91 x 91 x 51 mm
Možnost řazení	<input type="checkbox"/>
Počet vstupů	7,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Vývodka
Druh průchodky pouzdra	Závít a vylamovací otvory
Jmenovité izolační napětí Ui	660,00 V
Vrchní díl	netransparentní
Upevňovací vika	šroubovaný
Vývody	7 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5
Vstup zezadu	<input type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Pro průměr trubky	20 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	Ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	2,50 - 4,00 mm ²
Jmenovité napětí	660,00 V
Stupeň krytí	IP54
Stupeň krytí	IP54
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>