


List technických údajů

Odbočná krabice T60, s násuvným těsněním,
transparentní vysoké víko
Výr. č. 2007750

OBO
BETTERMANN

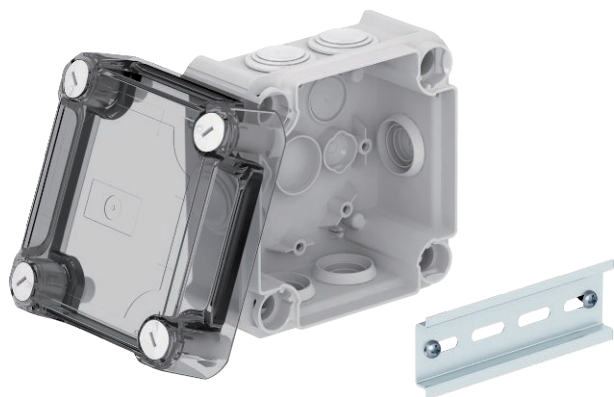

Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Čtvercové provedení s násuvnými těsnícími průchodkami po stranách a otvory k vyražení ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliček. Vysoké transparentní víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů. Včetně profilové lišty.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Pevnost v rázu IK07 podle EN 50102.



PP/PC

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Další text k výrobku 1	S membránovými vývody a profilovou lištou
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 100x100x65 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; Stupeň ochrany – kód IKIK07

Kmenová data



Č. výr.	2007750
Typ	T 60 HD TR
Rozměr	114x114x76
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylen/polykarbonát
Zkratka materiálu	PP/PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	17,18 kg/100 ks

List technických údajů

Odbočná krabice T60, s násuvným těsněním,
transparentní vysoké víko
Výr. č. 2007750



Technické údaje

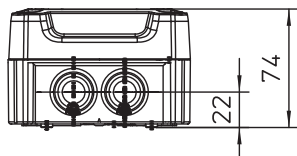

Délka	114,00 mm
Šířka	114,00 mm
Výška	74,00 mm
Vnitřní rozměry	100x100x65 mm
Rozměr D×Š×V	114x114x74 mm
Rozměr	114x114x74 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet vstupů	7,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	ostatní
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	Transparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	7 × M25
Vstup zezadu	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 6952-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	<input checked="" type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input checked="" type="checkbox"/>