


# List technických údajů

Odbočná krabice T160, s násuvným těsněním,  
transparentní vysoké víko  
Výr. č. 2007754

**OBO**  
BETTERMANN

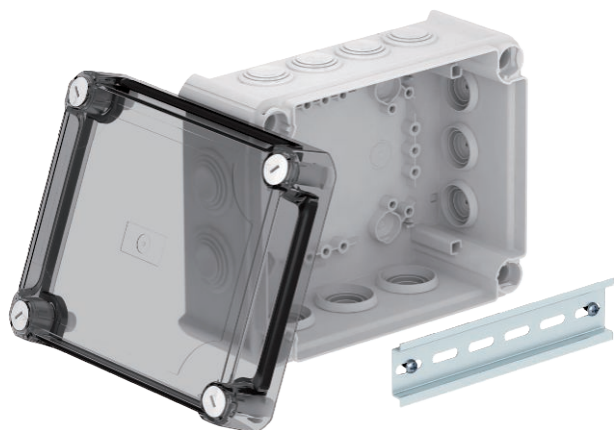

Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Obdélníkové provedení s násuvnými těsnícími průchodkami po stranách a otvory k vyražení ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliček. Vysoké transparentní víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů. Včetně profilové lišty.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK05 podle EN 50102.



PP/PC

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Další text k výrobku 1	Transparentní víko krabice. Odbočná krabice s membránovými vývody a profilovou lištou.
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 176x135x84 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; Stupeň ochrany – kód IKIK05

## Kmenová data

Č. výr.	2007754
Typ	T 160 HD TR
Rozměr	190x150x94
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylen/polykarbonát
Zkratka materiálu	PP/PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	34,18 kg/100 ks


# List technických údajů

Odbočná krabice T160, s násuvným těsněním,  
transparentní vysoké víko

Výr. č. 2007754

OBO  
BETTERMANN

## Technické údaje

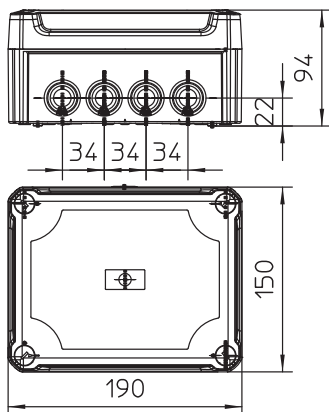

Délka	190,00 mm
Šířka	150,00 mm
Výška	94,00 mm
Vnitřní rozměry	176x135x84 mm
Rozměr D×Š×V	190x150x94 mm
Rozměr	190x150x94 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet vstupů	12,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	ostatní
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	Transparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	7× M25 5× M32
Vstup zezadu	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu odolný proti plameni	<input type="checkbox"/>
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK05
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input checked="" type="checkbox"/>