

# List technických údajů

Odbočná krabice T100, se zásuvkou Wieland

1w3p+1s3p

Výr. č. 2007815

**OBO**  
BETTERMANN



Odbočná krabice se zásuvkami Wieland 1w3p+1s3p k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Obdélníkové provedení s otvory k vyražení po stranách a ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C.



**PP** Polypropylén

Další text k výrobku 2

Vnitřní rozměry: 136x102x57 mm

Další text k výrobku 3

Stupeň krytí IP20; Stupeň ochrany – kód IK

## Kmenová data

Č. výr.	2007815
Typ	T 100 WB 1W3 1S3
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	se zásuvkami Wieland 1w+1s
Rozměr	150x116x67
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	21,60 kg/100 ks

# List technických údajů


Odbočná krabice T100, se zásuvkou Wieland

1w3p+1s3p

Výr. č. 2007815

**OBO**  
BETTERMANN

## Technické údaje

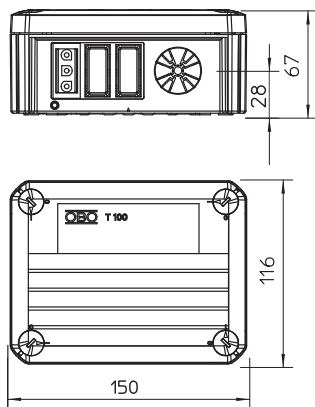

Délka	150,00 mm
Šířka	116,00 mm
Výška	67,00 mm
Vnitřní rozměry	136x102x57 mm
Rozměr D×Š×V	150x116x67 mm
Rozměr	150x116x67 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet vstupů	4,00
Druh vývodů	Vstupy s odlehčením tahu umožňující přímý průřez, pro kabely o průměru 7–21 mm
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Provedení	Zásuvka W 1w+1s
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	Ostatní
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	4
Vstup zezadu	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu odolný proti plameni	<input type="checkbox"/>
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	se čtyřmi rychloupínacími uzávěry víka
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	2,50 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP20
Stupeň krytí	IP20
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>

# List technických údajů

Odbočná krabice T100, se zásuvkou Wieland

1w3p+1s3p

Výr. č. 2007815



## Technické údaje

