

# List technických údajů

Odbočná krabice T 100, 2 zásuvky Modul 45 ve víku,  
1pól.  
Výr. č. 2007821

**OBO**  
BETTERMANN



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Obdélníkové provedení s otvory k vyražení po stranách a ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Víko s rychlozavíráním, plombovatelné s ochranou proti ztrátě a se 4-mi zásuvkami Modul45. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C.



**PP** Polypropylén

Další text k výrobku 2

Vnitřní rozměry: 136x102x57 mm

Další text k výrobku 3

Stupeň krytí IP30; Stupeň ochrany – kód IK

## Kmenová data


Č. výr.	2007821
Typ	T 100 2MSD WS
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	se 2 zásuvkami Schuko 33° bílými
Rozměr	150x116x67
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	25,85 kg/100 ks

# List technických údajů

Odbočná krabice T 100, 2 zásuvky Modul 45 ve víku,  
1pól.  
Výr. č. 2007821



## Technické údaje

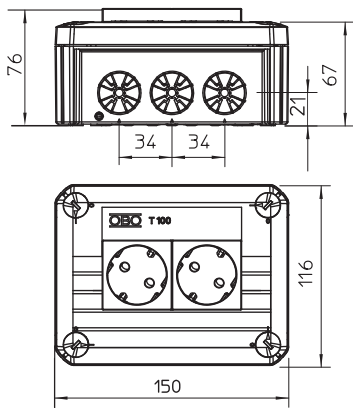

Délka	150,00 mm
Šířka	116,00 mm
Výška	67,00 mm
Vnitřní rozměry	136x102x57 mm
Rozměr D×Š×V	150x116x67 mm
Rozměr	150x116x67 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet vstupů	10,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Vstupy s odlehčením tahu umožňující přímý průraz
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Provedení	2 zásuvky bílé 33°
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	Ostatní
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	10
Vstup zezadu	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	se čtyřmi rychloupínacími uzávěry víka
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	2,50 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP30
Stupeň krytí	IP30
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>

# List technických údajů

Odbočná krabice T 100, 2 zásuvky Modul 45 ve víku,  
1pól.  
Výr. č. 2007821



## Technické údaje

