

List technických údajů

Svorkovnice 1–4 mm², odbočná krabice řady T

Výr. č. 2016180



Těla svorek a šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 1 ÷ 4 mm², jmenovité napětí 400 V, 5pól., se zdířkovými svorkami. Ke svorkovému místu lze připojit vodiče max. 4× 2,5 mm², 5× 1,5 mm² nebo 6× 1 mm².



PA Polyamid

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Systémové příslušenství k odbočným krabicím T25; T40

Kmenová data

Č. výr.	2016180
Typ	KL-T 01-04
Označení 1	Svorkovnice
Rozměr	4mm ²
Barva	světle šedá
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	2,10 kg/100 ks


List technických údajů

Svorkovnice 1–4 mm², odbočná krabice řady T

Výr. č. 2016180

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

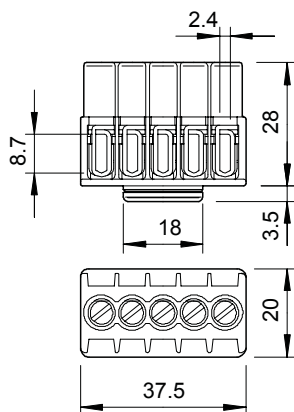

Délka	37,50 mm
Šířka	20,00 mm
Výška	28,00 mm
Nutný koncový díl	<input type="checkbox"/>
Připojitelný průřez plného vodiče	1,00 - 4,00 mm ²
Připojovací poloha	postranní
Počet svorkových míst	5,00
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	1,00
Provedení elektrického připojení 1	Šroubové připojení
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
Izolační materiál	Termoplast
Způsob montáže	Ostatní
Jmenovitý průřez	1,00 - 4,00 mm ²
Jmenovité napětí	400,00 V
Jmenovitý proud	32,00 A
Počet pólů	5,00
Průřez	Ke každému svorkovému místu lze připojit max. 4 × 2,5 mm ² , 5 × 1,5 mm ² nebo 6 × 1 mm ²
Transparentní	<input type="checkbox"/>