

# List technických údajů

Přichytka Quick, odolná proti šíření plamene, kamenná šedá  
Výr. č. 2149321



Přichytka OBO Quick typu 2955F/...: provedení odolné proti šíření plamene pro všechny metrické pancéřové trubky a také pro lehké a těžké metrické izolační trubky. Vhodná pro upevnění OBO Quick-Pipe.

Pomůcky pro středění trubek umožňují optimální umístění trubky a automaticky otočí přichytku do správné polohy

Univerzální možnosti upevnění, možnost přiřazení přichytky OBO Multi-Quick a starQuick  
Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky

Velikost M16–M32 lze našroubovat na závit M6.

Doporučená vzdálenost upevnění 50–60 cm,  
max. hodnoty vytažovací síly F při teplotě 20 °C viz tabulku.



PP Polypropylén

## Kmenová data

Č. výr.	2149321
Typ	2955 F M32 STGR
Označení 1	Přichytka Quick
Označení 2	samožhášivý
Rozměr	M32
Barva	kamenná šedá
Číslo RAL	7030
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	50 kus
Hmotnost	0,63 kg/100 ks


# List technických údajů

Příchytky Quick, odolná proti šíření plamene, kamenná šedá

Výr. č. 2149321



## Technické údaje

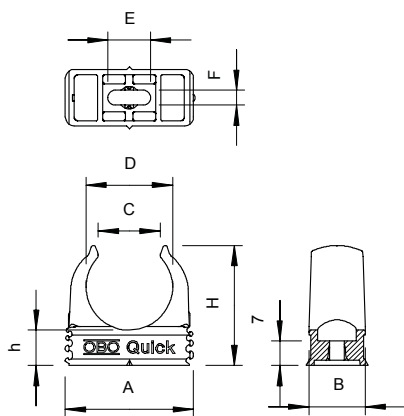

Rozměr AAW	46,30 - 46,30 mm
Rozměr B	16,00 mm
Rozměr C	22,4 mm
Rozměr D \u2160 (bez mezery)	31,40 mm
Rozměr E	12,00 mm
Rozměr F	4,20 mm
Rozměr H	42,00 mm
Rozměr h	11,00 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	120 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
odolný proti plameni	dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C
Uzavřené	<input type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost	M32
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S vložkou	<input type="checkbox"/>
Montáž příchytek	Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6
Odolná proti ultrafialovému záření	<input type="checkbox"/>