

List technických údajů

Přichytka Quick, černá

Výr. č. 2149563



PP Polypropylén

Přichytka OBO Quick typ 2955/...: pro všechny metrické pancéřové trubky a také pro lehké a těžké metrické izolantové trubky. Vhodná pro upevnění OBO Quick-Pipe.
Pomůcky pro středění trubek umožňují optimální umístění trubky a automaticky otočí přichytku do správné polohy.

Univerzální možnosti upevnění, možnost přiřazení přichytky OBO Multi-Quick a starQuick.

Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Velikost M16–M32 lze našroubovat na závit M6.

Doporučená vzdálenost upevnění 50–60 cm, max. vytahovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Č. výr. | 2149563 |
| Typ | 2955 M20 SW |
| Označení 1 | Přichytka Quick |
| Rozměr | M20 |
| Barva | sytě černá |
| Číslo RAL | 9005 |
| Materiál | Polypropylén |
| Zkratka materiálu | PP |
| Nejmenší prodejní množství | 100 kus |
| Hmotnost | 0,33 kg/100 ks |


List technických údajů

Přichytka Quick, černá

Výr. č. 2149563



Technické údaje

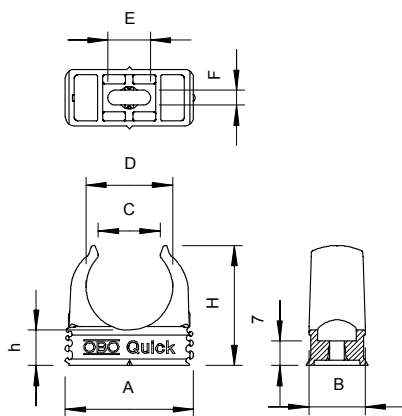

| | |
|------------------------------------|---|
| Rozměr AAW | 30,30 mm |
| Rozměr B | 16,00 mm |
| Rozměr C | 14 mm |
| Rozměr D \u2160 (bez mezery) | 19,40 mm |
| Rozměr E | 9,00 mm |
| Rozměr F | 4,20 mm |
| Rozměr H | 29,50 mm |
| Rozměr h | 10,00 mm |
| Možnost řazení | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Počet kabelů/trubek | 1 |
| Vytahovací hodnoty | 90 N |
| Způsob upevnění | Otvor pro šroub |
| Uzavřené | <input type="checkbox"/> |
| Jmenovitá velikost | M20 |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S vložkou | <input type="checkbox"/> |
| Montáž přichytek | Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6 |
| Odolná proti ultrafialovému záření | <input type="checkbox"/> |