


# List technických údajů

## Mřížový žlab G Magic® 125

Výr. č. 6005541

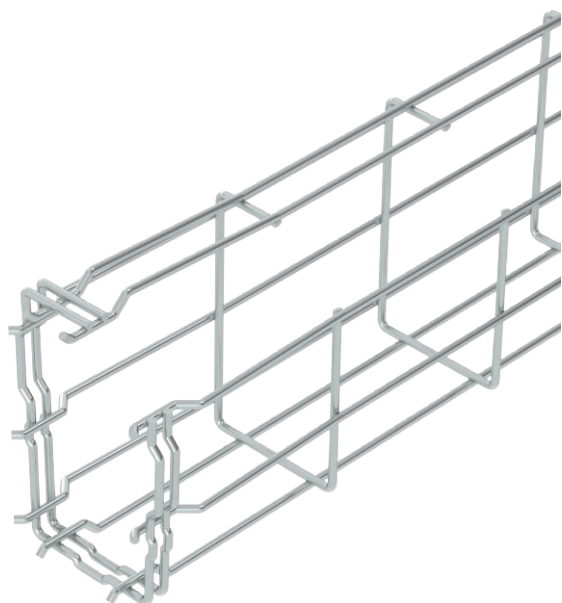

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.  
Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

CE

<b>St</b>	Ocel
<b>G</b>	galvanicky zinkováno

Další text k výrobku 1 | Magnetický útlum stínění 15 dB.

### Kmenová data

Č. výr.	6005541
Typ	G-GRM 125 75 G
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Rozměr	125x75x3000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 12329
Povrch zkratka	G
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	108,00 kg/100 m



# List technických údajů

## Mřížový žlab G Magic® 125

Výr. č. 6005541



### Technické údaje



Délka	3.000,00 mm
Šířka	75,00 mm
Výška	125,00 mm
Výška bočnice	125,00 mm
Rozměr AAW	96,00 mm
Rozměr B	75,00 mm
Rozměr C	38,00 mm
Rozměr H	125,00 mm
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Průměr drátu	3,90 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	61,00 cm <sup>2</sup>
Užitečný průřez	6.100,00 mm <sup>2</sup>
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>

### Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,0 m	0,60 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,35 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,30 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,25 kN/m

### Dov. zatížení: