


# List technických údajů

## Mřížový žlab G Magic® 150

Výr. č. 6005559

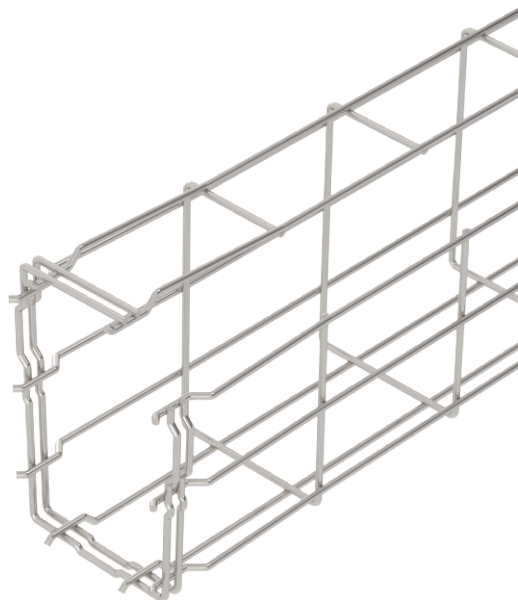

Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.  
Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

CE

A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Další text k výrobku 1 | Magnetický útlum stínění 15 dB.

### Kmenová data

Č. výr.	6005559
Typ	G-GRM 150 100 A2
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Rozměr	150x100x3000
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	127,07 kg/100 m


# List technických údajů

## Mřížový žlab G Magic® 150

Výr. č. 6005559



### Technické údaje

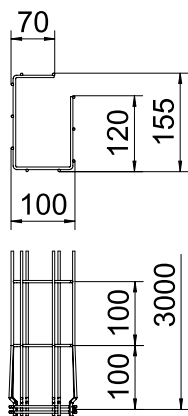

Délka	3.000,00 mm
Šířka	100,00 mm
Výška	150,00 mm
Výška bočnice	150,00 mm
Rozměr AAW	120,00 mm
Rozměr B	100,00 mm
Rozměr C	68,00 mm
Rozměr H	155,00 mm
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Průměr drátu	3,90 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	107,00 cm <sup>2</sup>
Užitečný průřez	10.700,00 mm <sup>2</sup>
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>

### Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,0 m	0,60 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,50 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,35 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,30 kN/m

### Dov. zatížení: