


# List technických údajů

## Variabilní oblouk Magic 60

Výr. č. 6040480

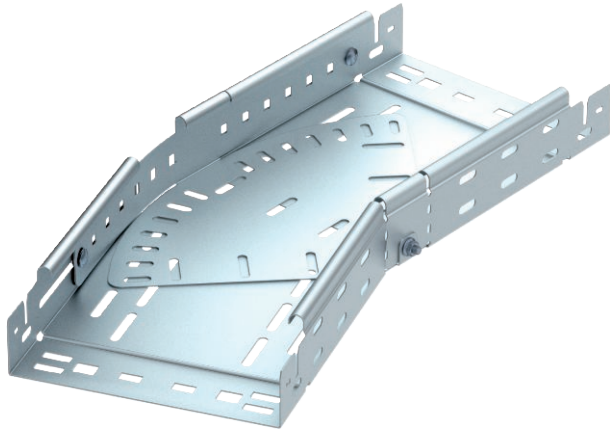

Variabilní oblouk 0–90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.





<b>St</b>	Ocel
<b>FS</b>	pásově zinkováno

### Kmenová data

Č. výr.	6040480
Typ	RBMV 610 FS
Rozměr	60x100
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	76,40 kg/100 ks

### Technické údaje

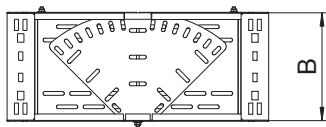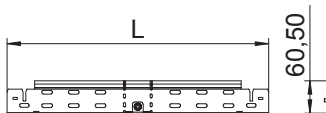

Šířka	100,00 mm
Výška bočnice	60,00 mm
Rozměr B	100,00 mm
Rozměr L	340,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Tloušťka plechu	1,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>