


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 60

Výr. č. 6040492

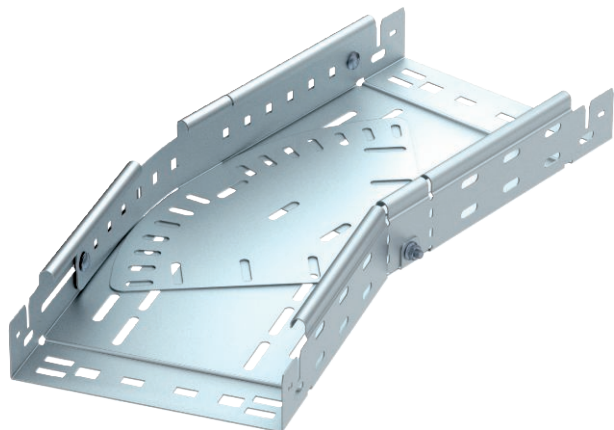

Variabilní oblouk 0–90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	6040492
Typ	RBMV 660 FS
Rozměr	60x600
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.347,20 kg/100 ks

Technické údaje



Šířka	600,00 mm
Výška bočnice	60,00 mm
Rozměr B	600,00 mm
Rozměr L	1.120,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Tloušťka plechu	1,50 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>