


# List technických údajů

## Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040692

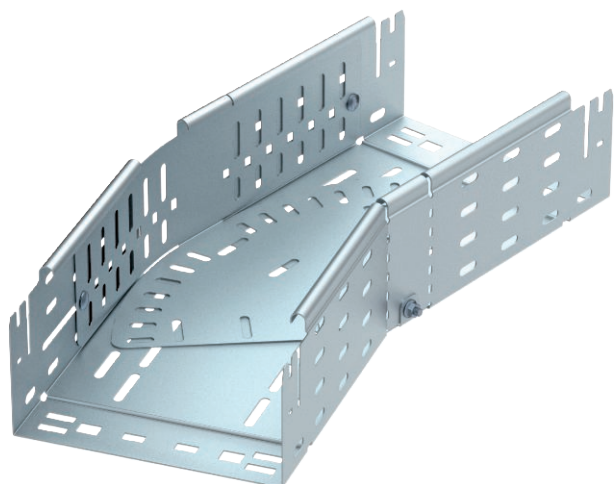

Variabilní oblouk 0 až 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.



<b>St</b>	Ocel
<b>FS</b>	pásově zinkováno

### Kmenová data

Č. výr.	6040692
Typ	RBMV 160 FS
Rozměr	110x600
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.522,40 kg/100 ks



# List technických údajů

## Variabilní oblouk Magic 110

Výr. č. 6040692



### Technické údaje

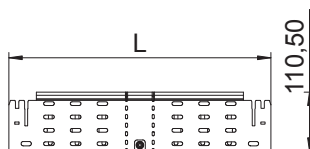

Šířka	600,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	600,00 mm
Rozměr L	1.120,00 mm
Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Tloušťka plechu	1,50 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>