


List technických údajů

45° oblouk Magic 35

Výr. č. 6041002

OBO
BETTERMANN

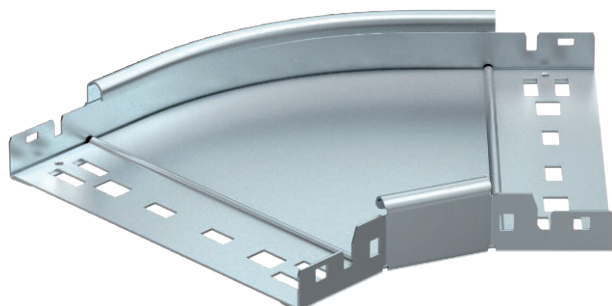

Oblouk 45° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 35 mm.




| | |
|-----------|------------------|
| St | Ocel |
| FS | pásově zinkováno |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------|
| Č. výr. | 6041002 |
| Typ | RBM 45 320 FS |
| Rozměr | 35x200 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | pásově zinkováno |
| Povrch podle DIN | DIN EN 10346 |
| Povrch zkratka | FS |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 74,50 kg/100 ks |

Technické údaje

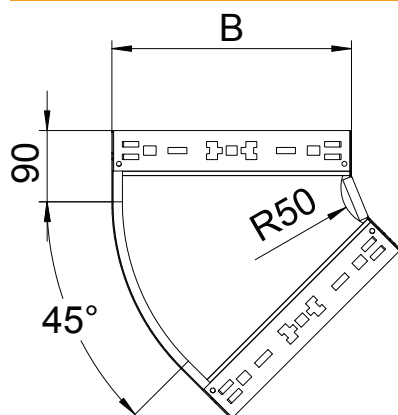

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Šířka | 200,00 mm |
| Výška bočnice | 35,00 mm |
| Rozměr B | 200,00 mm |
| Rozměr R | 150,00 mm |
| Odbočení (úhel) | 45° |
| Provedení spojky | Integrovaná spojka |
| Tloušťka plechu | 1,25 mm |
| Rozměr | 35x200 mm |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/> |
| Montážní děrování ve dně | <input type="checkbox"/> |
| Rozmístění otvorů NATO | <input type="checkbox"/> |
| Změna směru | vodorovný |
| Nerezová ocel, mořená | <input type="checkbox"/> |
| Děrování bočnice | <input type="checkbox"/> |
| Provedení pro velká rozpětí | <input type="checkbox"/> |