


List technických údajů

90° oblouk Magic 110

Výr. č. 6041866

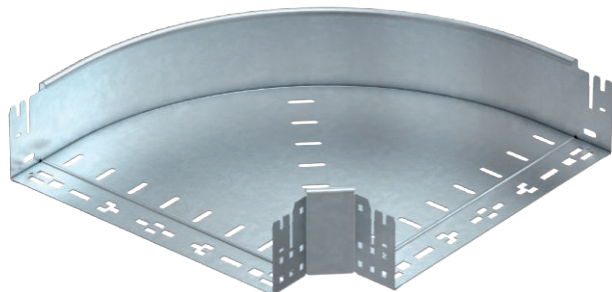

Oblouk 90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.




| | |
|-----------|--------------------------|
| St | Ocel |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr. | 6041866 |
| Typ | RBM 90 140 FT |
| Označení 1 | Oblouk 90° |
| Rozměr | 110x400 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Povrch zkratka | FT |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 347,00 kg/100 ks |

Technické údaje

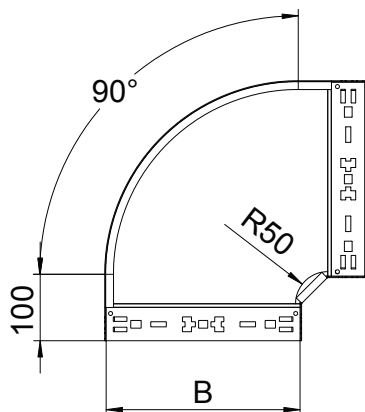

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Šířka | 400,00 mm |
| Výška bočnice | 110,00 mm |
| Rozměr B | 400,00 mm |
| Odbočení (úhel) | 90° |
| Provedení spojky | Integrovaná spojka |
| Tloušťka plechu | 1,25 mm |
| Rozměr | 110x400 mm |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/> |
| Montážní děrování ve dně | <input type="checkbox"/> |
| Rozmístění otvorů NATO | <input type="checkbox"/> |
| Změna směru | vodorovný |
| Nerezová ocel, mořená | <input type="checkbox"/> |
| Děrování bočnice | <input type="checkbox"/> |
| Provedení pro velká rozpětí | <input type="checkbox"/> |