


# List technických údajů

## Zásuvkový díl třípólový, připojení silou pružiny

Výr. č. 6108053

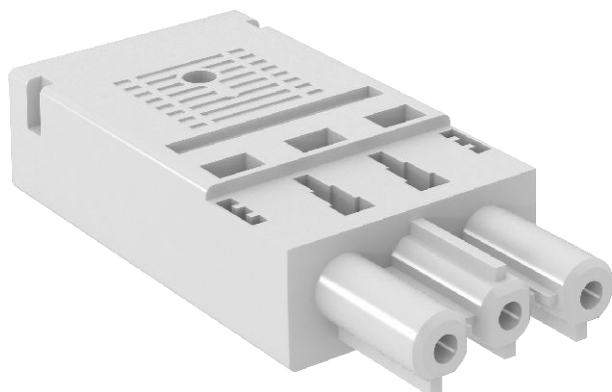

Zásuvkový díl třípólový, typ GST18i s připojením silou pružiny, pro pevná vedení o průřezu 1,5–2,5 mm<sup>2</sup>, plná, resp. ultrazvukově svařovaná, jemně laněná vedení o průřezu 1,5 mm<sup>2</sup> s dutinkami, nesmontovaný s odlehčením tahu, možnost osazení na místě, 250 V, 16 A.

Dvě přípojky na pól, pro vedení H05VV, NYM (Ø 7,8–10,33 mm), možnost zajištění. Při odlehčení tahu dle VDE 0628 je nutné zajištění provést.

Délka odstranění pláště: 45 mm  
Délka odizolování: 9 mm

### Kmenová data

Č. výr.	6108053
Typ	BT-F-GST18i3p W
Označení 1	Zásuvkový díl 3 pólový
Označení 2	Pružinové sil. připojení
Barva	bílá
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	2,69 kg/100 ks

### Technické údaje

