

List technických údajů

Závěs TP / nástěnný a závěsný výložník TPSAG

Výr. č. 6366131



Výložník z profilu TP s upevňovacími jazýčky.



St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Je-li výložník upevněn přímo na stěnu nebo jsou-li profily proti sobě sešroubovány, pak je nutné z důvodů stability vždy použít rozpěrku typu DS 4.
Text k výrobku rozsah dodávky	Na výložník z profilu TP mohou být upevněny mřížové žláby se šířkou ok 50 x 100 mm, např. typy GRL, GR a GRM.

Kmenová data

Č. výr.	6366131
Typ	TPSAG 145 FT
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník TP
Označení 2	pro mřížový žlab
Rozměr	B145mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	33,00 kg/100 ks


List technických údajů

Závěs TP / nástěnný a závěsný výložník TPSAG

Výr. č. 6366131



Technické údaje

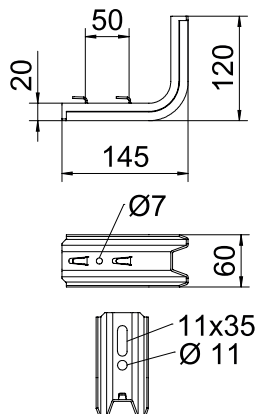

Délka	145,00 mm
Šířka	145,00 mm
Rozměr B	145,00 mm
Rozměr L	50,00 mm
Hodnota rozměru	20 x 60 x 2
Provedení	Profil S
F v kN	1,50 kN
pro šířku	100,00 - 100,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>


List technických údajů

Závěs TP / nástěnný a závěsný výložník TPSAG

Výr. č. 6366131




Zatěžovací diagramy

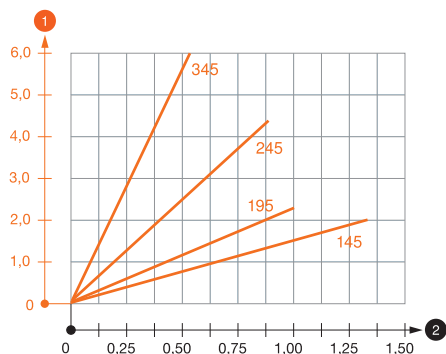

Zatěžovací diagram výložníku TPSAG

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
- 2 Příпустné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro výložník TP

Nástěnné upevnění		Maximální zatížení [kN]			
		Šířka výložníku [mm]			
Typ hmoždinky		145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,80	0,70	0,50
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Max. zatížení $F_{celk.}$ = hmotnost kabelů + kabelový žlab + výložník. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. Je třeba dodržovat montážní podmínky uvedené ve schválení DIBt (kotvy)!

Zatěžovací parametry kotev pro výložník TP

T1	Nástěnné upevnění				
T2		Maximální zatížení [kN]			
T3		Šířka výložníku [mm]			
T4	Typ hmoždinky	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
	BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55