


**famatel**<sup>CZ</sup>  
PROFESSIONAL



**Zásuvkové závěsné boxy  
PowerBOX**

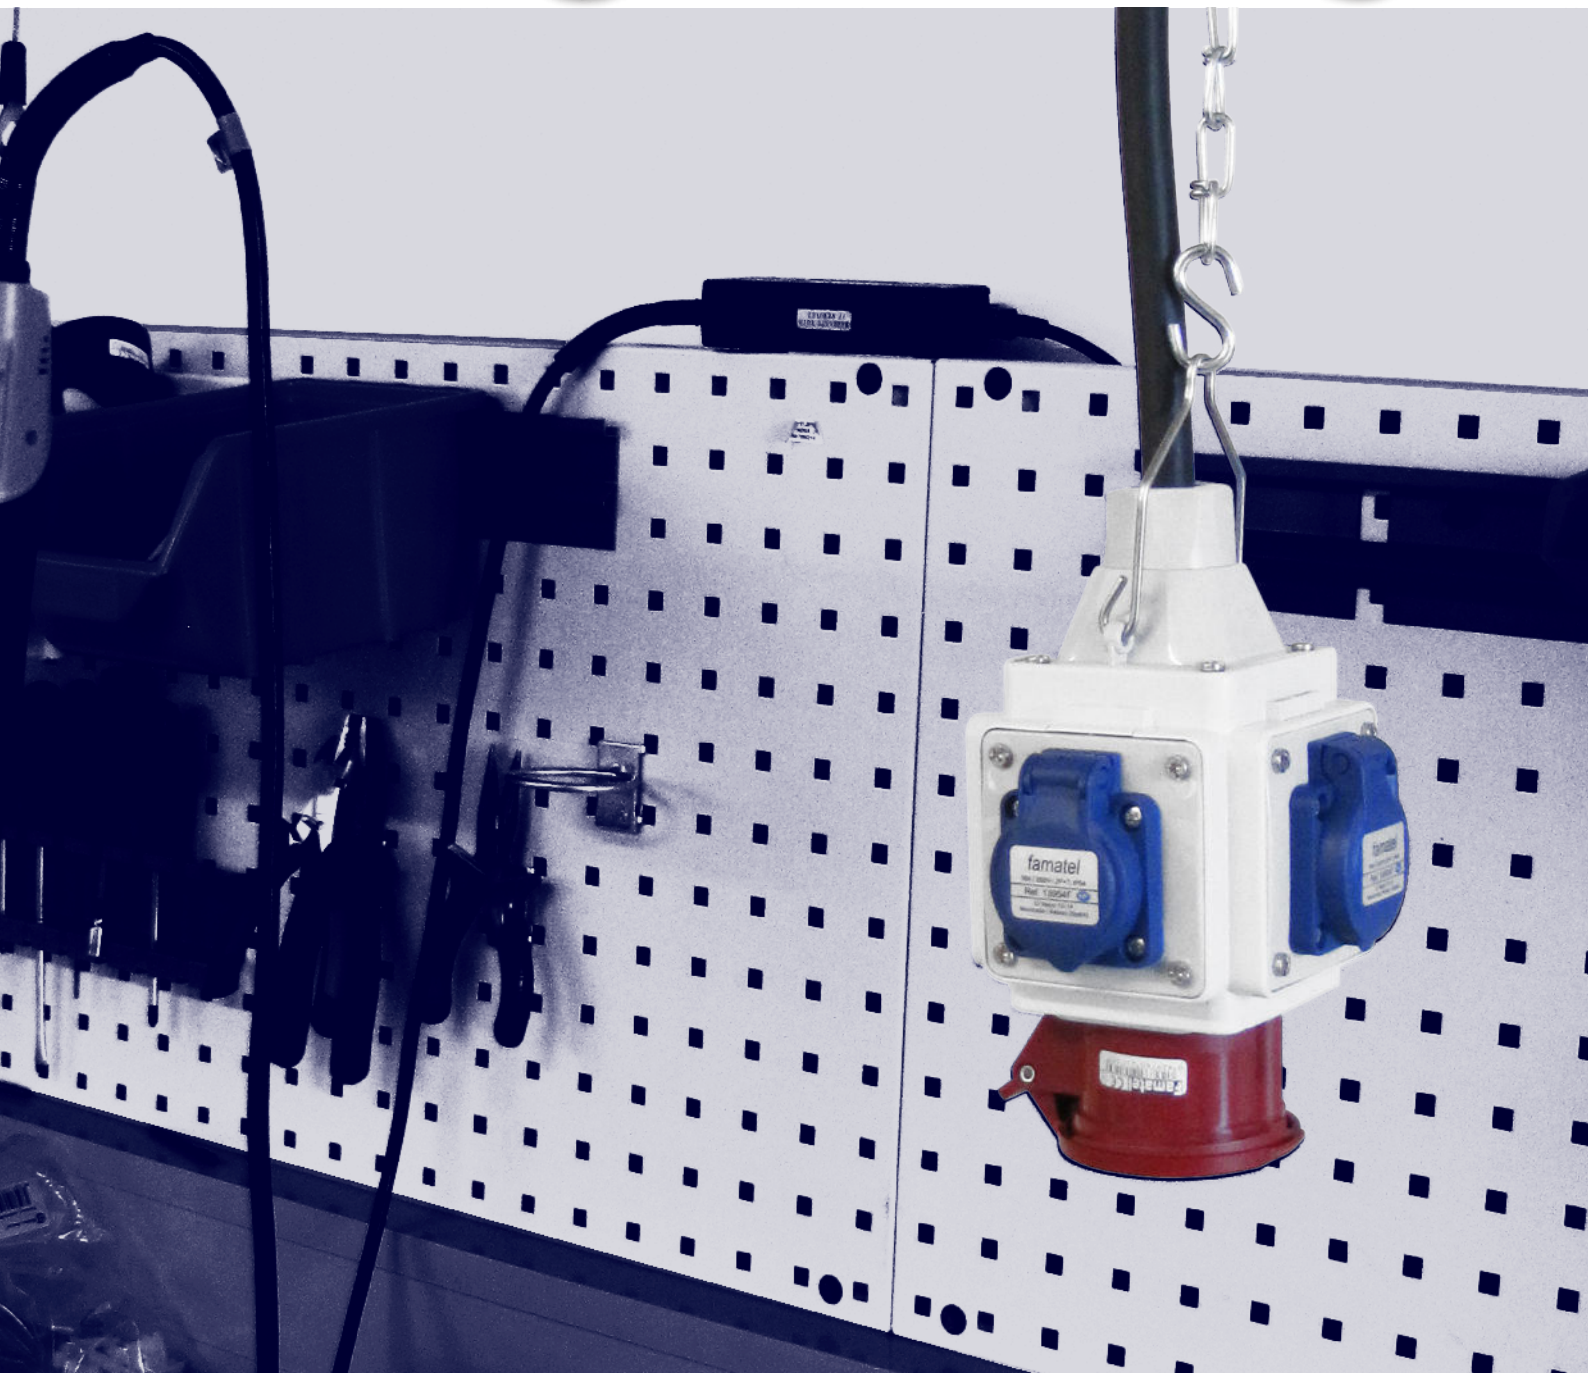


# ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ - POWERBOX


## PRE-WIRED BOXES



### ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44

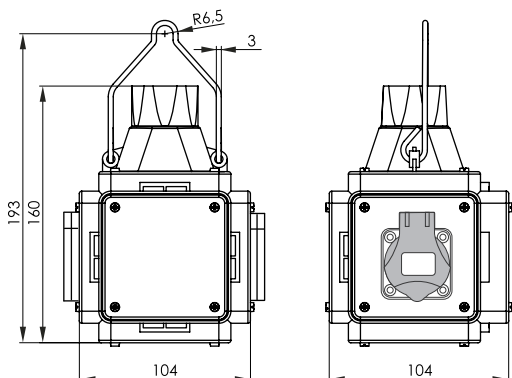
PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb105** 1  1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



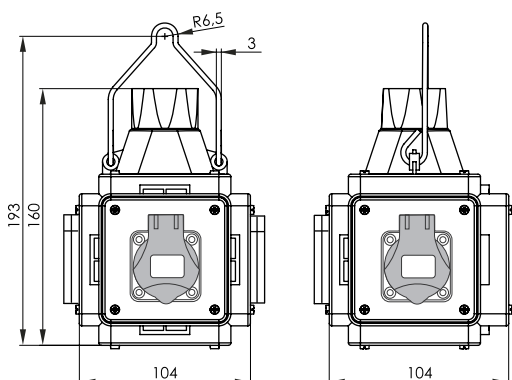


PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb125** 1  1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



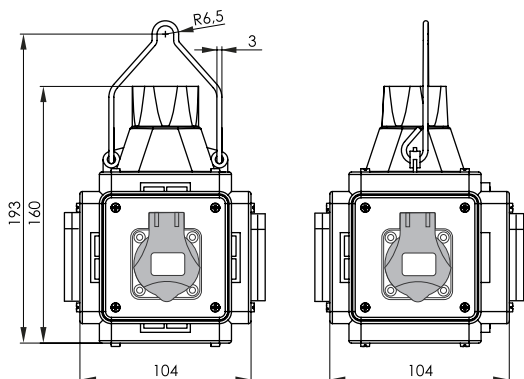


PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb140** 1  1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb150** 1  1 

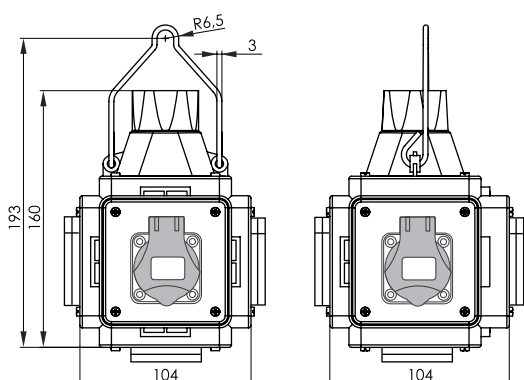

Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104





Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.  
**pb105**



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 3x 230V/16A s ochranným kolíkem
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.  
**pb125**



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 4x 230V/16A s ochranným kolíkem
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.  
**pb140**



Normy / Norm: EN60670-22



- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 5x 230V/16A s ochranným kolíkem
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)




Obj. č.  
**pb150**


# ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ - POWERBOX PRE-WIRED BOXES



## ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44

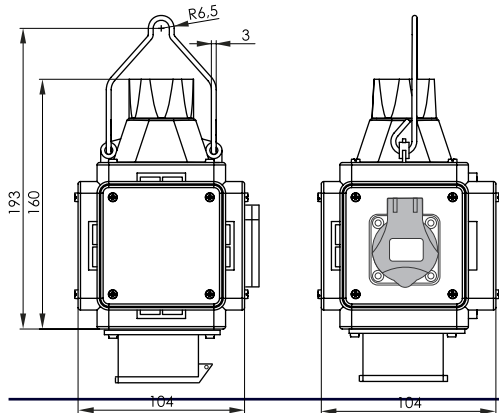
PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb070** 1  1 




Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



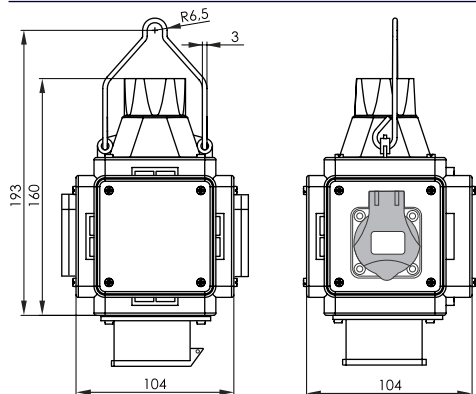


PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb155** 1  1 

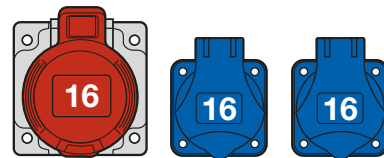


Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



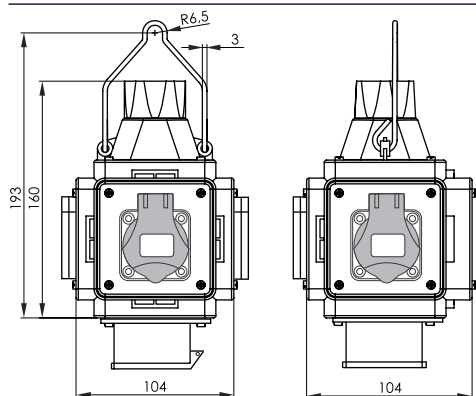


PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb200** 1  1 

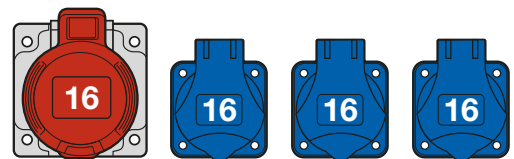


Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb085** 1  1 

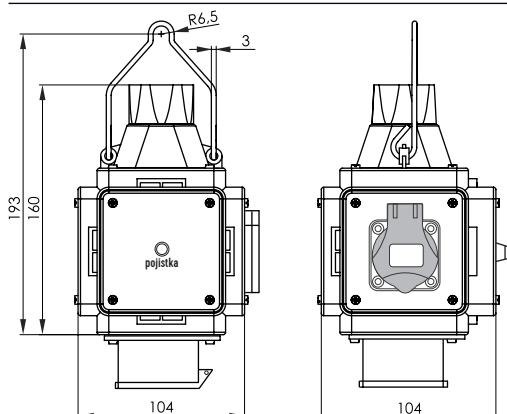

Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104





Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 1x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.  
pb070



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.  
pb155



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 3x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.  
pb200



Normy / Norm: IEC 61439-3

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 1x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/32A/5P
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10 A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)






Obj. č.  
pb085




# ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ - POWERBOX PRE-WIRED BOXES



## ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44

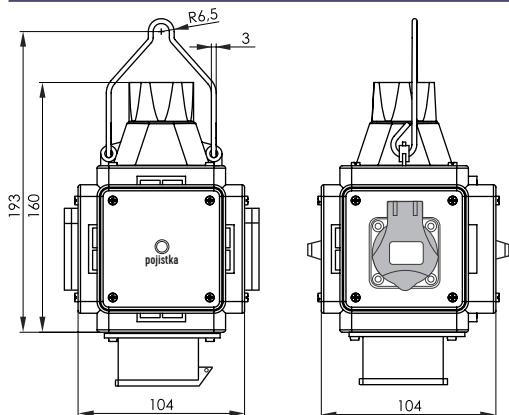
PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb185** 1  1 

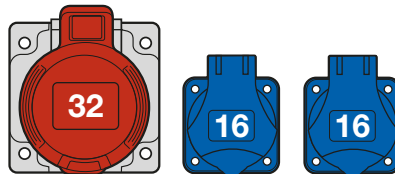


Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



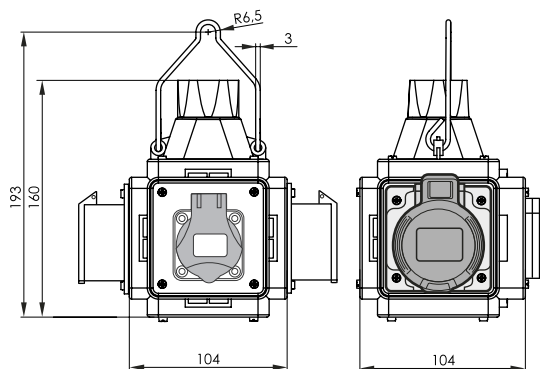


PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb300** 1  1 

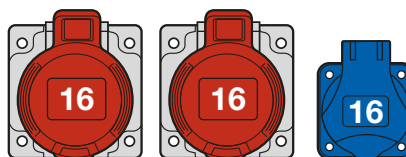


Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



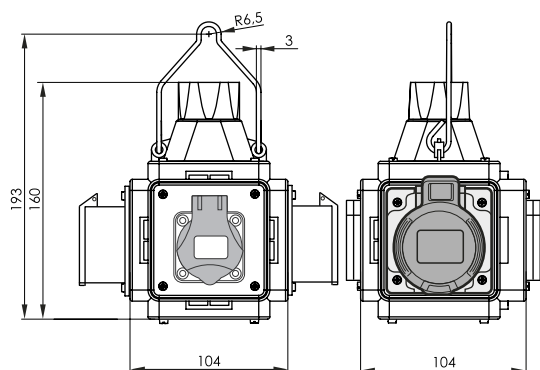


PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb400** 1  1 

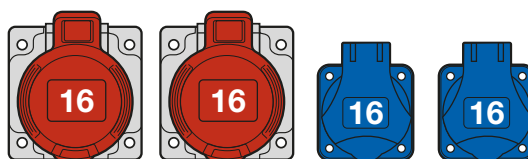


Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104



PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb584** 1  1 

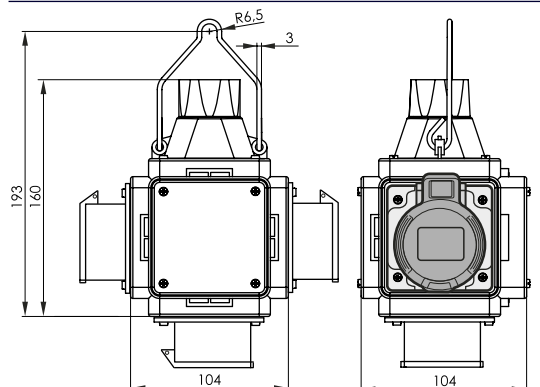

Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104

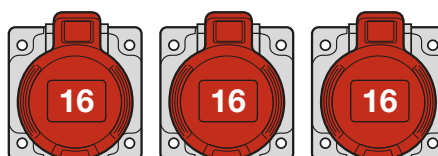



Normy / Norm: IEC 61439-3

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 1x 400V/32A/5P
- 230V zásuvka je odjištěna pojistkou 10 A
- 400V zásuvka bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.  
pb185



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 1x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 2x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.  
pb300



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 2x 230V/16A s ochranným kolíkem ; 2x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.  
pb400



Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 3x 400V/16A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)




Obj. č.  
pb584

# ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ - POWERBOX PRE-WIRED BOXES


ZÁSUVKOVÝ BOX ZÁVĚSNÝ IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44

PowerBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **pb588**

1  1 

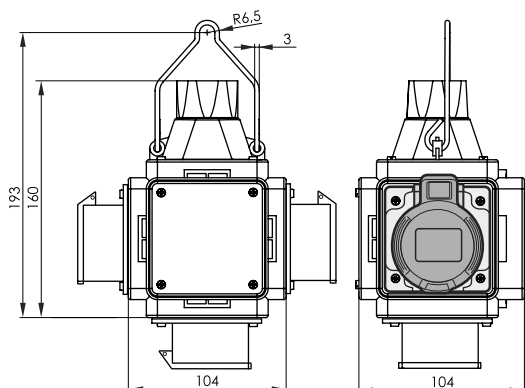

Rozměry pouzdra / Dimensions	
Výška / Height	193
Šířka / Width	104
Hloubka / Deep	104

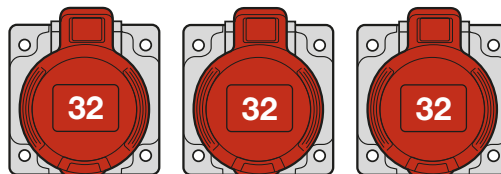





Normy / Norm: EN60670-22

- Svorkovnice na vstupu 5x 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Rozměrová a tvarová stálost -15°C +40°C
- Barva šedá (RAL 7035)
- Zásuvky 3x 400V/32A/5P
- Bez jištění (nutno jistit přívodním kabelem)



Obj. č.  
pb588



**famatel**CZ  
PROFESSIONAL

**Famatel - CZ s.r.o.**  
Olomoucká 107  
796 01 Prostějov  
+420 739 201 336  
info@famatel.cz  
[www.famatel.cz](http://www.famatel.cz)