



Katalogový list: **39169**
Univerzální skříň MAGNA IP65

Konstrukční vlastnosti



39169
skříň MAGNA

39169B
podstavec ke skříni MAGNA 39169



39169R
střecha ke skříni MAGNA 39169

Parametry

Instalace Na povrch

Dveře Uzamykatelné
(vestavěný zámek s klíčem)

Použití Venkovní i vnitřní

Příslušenství

Součástí balení Ocelová montážní deska
klíč s kovovým zámkem

Volitelné (lze dokoupit) 39169B - podstavec ke skříni 39169
39169R - střecha ke skříni 39169
39118 - montážní sada na sloup

Technické parametry

Elektrotechnické informace

Jmenovité izolační napětí	1000 V AC / 1500 V DC
Dielektrická pevnost	5 kV
Třída ochrany	Dvojitá izolace
Schopnost rozptylu tepla	166 W ($\Delta t=30K$)

Mechanické informace

Stupeň krytí	IP65
Mechanická odolnost	IK10
Max. zatížení	55 kg
Hmotnost	28 kg

Materiál

Plastové části	ASA
Barva	Běžová
Zkouška žhavou smyčkou	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
Zkouška kuličkou	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
Bezhalogenový materiál	Ano
UV odolný materiál	Ano (dle IEC 62208)

Podmínky prostředí


Rozsah okolních teplot	-25°C/ 50°C
Přeprava a skladování	-25°C/ 80°C

Normy

Splňuje požadavky norem

Standard produktu	IEC/EN 62208
Certifikáty	CE
Směrnice	2014/35/UE 2011/65/UE včetně rozšíření 2012/19/EU

Rozměry

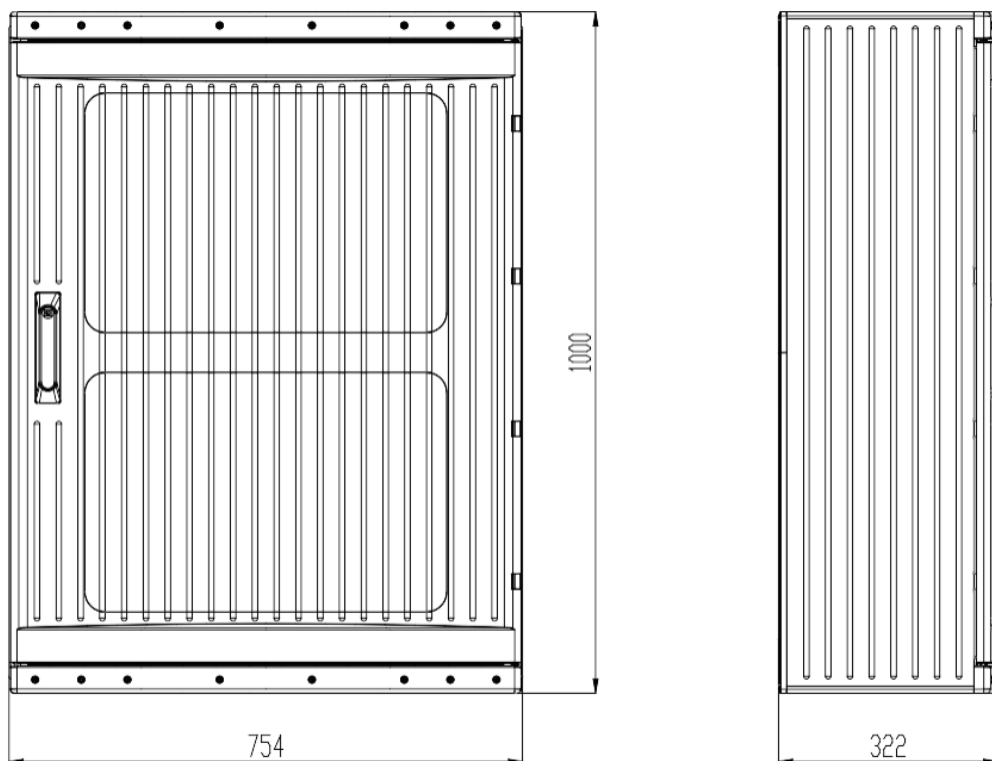

Vnější rozměry

Výška 1000 mm

Šířka 754 mm

Hloubka 322 mm

Vnitřní rozměry

Výška 970 mm

Šířka 700 mm

Hloubka 260 mm

Balení a logistika

Balení	Množství	Hmotnost	Rozměry	EAN kód
Skříň v krabici	1 ks	30 kg	1030x770x350	8429760778097

Minimální objednáací množství: 1 kus

Celní kód: 85381000