

# CorePro LEDlinear MV



## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

### Údaje o produktu

General information		Ekvivalentní příkon	
Patice	R7S [ R7s]		150 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50000	Účinnost (jmen.)	0,9
Referenční světelný tok	Sphere	Napětí (jmen.)	220-240 V
Vrstva	CorePro		
Light technical		Temperature	
Kód barvy	830 [ CCT 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	102 °C
Světelný tok (jmen.)	2460 lm		
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Controls and dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	140,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Tvar žárovky	Lineární
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and electrical		Approval and application	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Třída energetické účinnosti	D
Power (Rated) (Nom)	17,5 W	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Proud zdroje (jmen.)	90 mA	Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
		Registrační číslo EPREL	397597
Product data			
Úplný kód výrobku	871869964673800		

# CorePro LEDlinear MV

Objednací název produktu	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
EAN/UPC – výrobek	8718699646738
Objednací kód	64673800
Číslování SAP – počet v balení	1

Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002016602
Celková hmotnost kopie (kus)	0,095 kg



## Rozměrové výkresy

C

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm


CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

## Fotometrické údaje

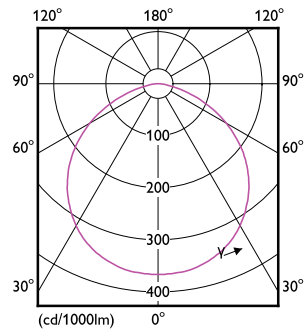

LEDspot R7S 230V 3000K



LEDspot R7S 230V

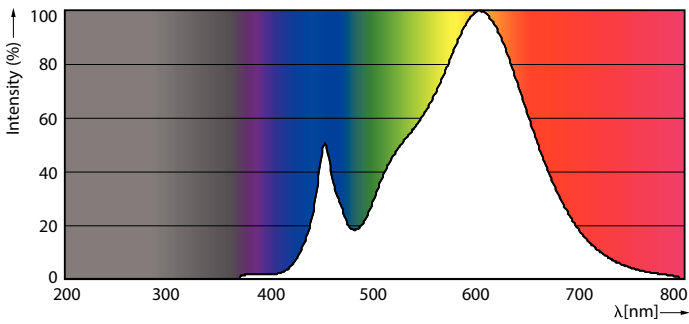

LEDspot R7S 230V 3000K

## CorePro LEDlinear MV

### Životnost

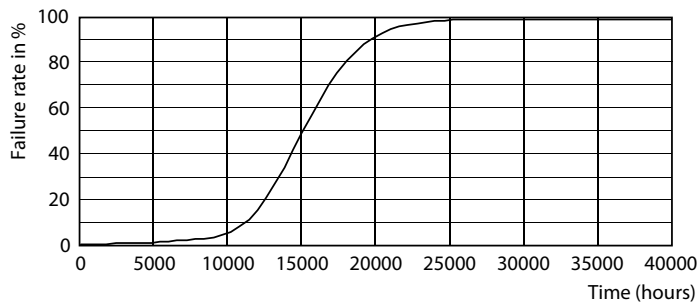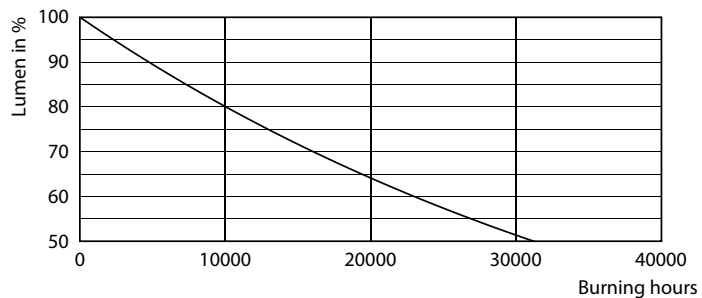

LEDspot R7S 230V

LEDspot R7S 230V

