

# CorePro LEDlinear MV



## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.



### Údaje o produktu

General information		Temperature	
Patice	R7S [ R7s]	Ekvivalentní příkon	150 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50000	Účinnost (jmen.)	0,9
Referenční světelný tok	Sphere	Napětí (jmen.)	220-240 V
Vrstva	CorePro		
Light technical		Controls and dimming	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]	Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Světelný tok (jmen.)	2460 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Mechanical and housing	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Tvar žárovky	Lineární
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	140,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Approval and application	
Index barevného podání (jmen.)	80	Třída energetické účinnosti	D
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
		Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
		Registrační číslo EPREL	397598
Operating and electrical		Product data	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869964675200
Power (Rated) (Nom)	17,5 W		
Proud zdroje (jmen.)	90 mA		



## CorePro LEDlinear MV

### Životnost

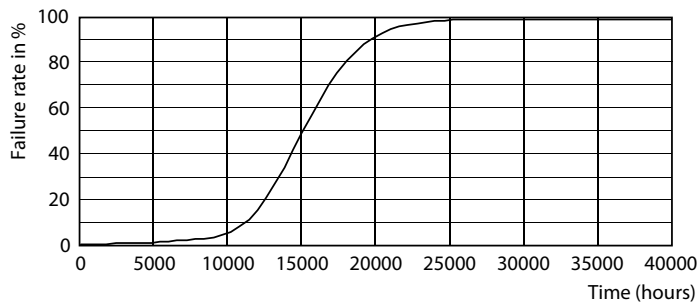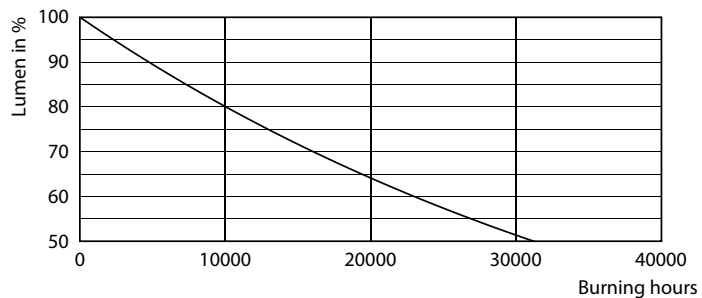

LEDspot R7S 230V

LEDspot R7S 230V

