

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART ZB B40 D 4.9W 220V FR E14

SMART+ Classic Dimmable | Klasický tvar svíčky s technologií Zigbee



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Obytné interiéry
- Profesionální prostory (hotely, bary, butiky atd.)
- Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití

Výhody výrobku

- Bezdrátové řízení pomocí aplikace
- Snadná instalace a použití
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Ovládání pomocí kompatibilního systému chytré domácnosti (brána a aplikace)
- K dispozici je ovládání pomocí hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa, v závislosti na používaném systému chytré domácnosti
- Síťový protokol: ZigBee 3.0
- Stmívatelné
- Životnost: až 20 000 h
- Pro plnou funkčnost je nutné připojení ke kompatibilnímu systému chytré domácnosti (brána a aplikace)




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	4,9 W
Jmenovitý příkon	4.90 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovitý proud	38 mA
Síťová frekvence	50/60 Hz
Účinnost λ	> 0,5
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	40 W

Fotometrická data


Barva světla (označení)	Teplá bílá
Pokles sv. toku na konci prům. Ž	0.95
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Jmenovitý světelný tok	470 lm
Světelný tok	470 lm
Světelná účinnost	95 lm/W
Volitelný rozsah teploty chromatičnosti	2700 K
Teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev Ra	80
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤ 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤ 0.4

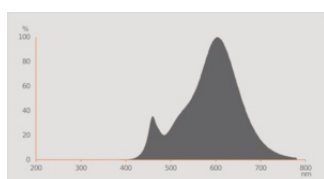

Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	200 °
Doba startu	< 0.5 s

ROZMĚRY A HMOTNOST

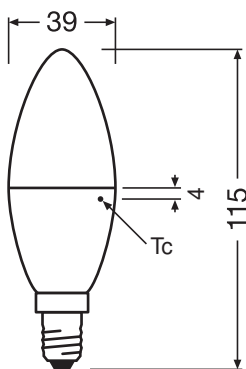

Váha výrobku	26,00 g
Průměr	39,00 mm
Maximální průměr	39 mm
Délka	115.00 mm
Šířka	39,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	39,0 mm
Výška	39,0 mm
Výška (vč. válc. svítidel)	39,0 mm
Vnější baňka [PICOS]	B40

Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
Životnost	20000 h

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
Barva těla svítidla	bílá

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
-----------------------	-------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	E14
--------	-----

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Kompatibilní s chytrou domácností	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue



CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie	5.00 kWh/1000h
Standardy	CE
Druh ochrany	IP20

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	LED
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	MLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	E14
Připojený světelný zdroj (CLS)	yes
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu připojeném k síti	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5 W
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ano
Souřadnice chromatičnosti x	0.463
Souřadnice chromatičnosti y	0.42
Index barevného podání R9	> 0
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
Faktor životnosti	0,9
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	no
ID EPREL	1160671
Modelové číslo	AC41285,AC41285

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide



LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075729063	Folding box 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	103.00 g	0.90 dm ³
4058075729070	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	534.00 g	4.68 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

