

## DATOVÝ LIST PRODUKTU OT CABLE CLAMP B-STYLE TL

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Příslušenství k driveru



### Oblasti použití

- Podhledy, plochá svítidla
- Vhodné pro různé typy kabelů
- Vhodné pro vnitřní instalace

### Výhody výrobku


- Snadné a rychlé ukotvení kabelu
- Dostatek prostoru pro připojení kabelů
- Cenově výhodné řešení a šetří místo (verze TL)
- Volné připojení kabelu díky otevřeným klapkám
- Okamžitá instalace díky předpřipraveným kabelovým svorkám

### Vlastnosti výrobku

- Snadno instalovatelné a flexibilní odlehčení tahu
- Samostatná odlehčení tahu pro primární a sekundární stranu
- Přednasazené pojistné šrouby
- Prosmyčkování (verze TL)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ROZMĚRY A HMOTNOST

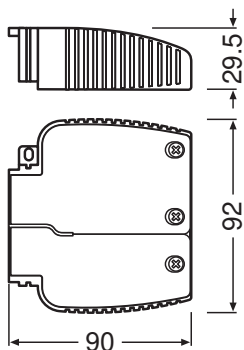

Délka	90,0 mm
Šířka	92,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	92,0 mm
Výška	29,5 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	29,5 mm
Váha výrobku	80,00 g

## TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Maximální teplota krytu při poruše	110 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> max. 56 dní/rok na 85%



## CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP20
--------------	------

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	DATOVÝ LIST PRODUKTU

## KE STAŽENÍ



CAD data



CAD data



CAD data 3-dim



CAD data 3-dim



CAD data 3D PDF

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899948051	Unpacked 1		80.00 g	
4052899268227	Shipping box 20	470 mm x 188 mm x 68 mm	1788.00 g	6.01 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.