

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Connected Sensor ST8 LB

SubstiTUBE Connected Sensor Low Bay | Samostatné senzory



Oblasti použití

- Určeno pouze pro vnitřní použití (IP54)
- Pasivní infračervený senzor pro okolní teplotu v rozmezí -20 až +50 °C
- Parkoviště, sklady, výrobní prostory, schodiště
- Průmysl
- Kanceláře

Výhody výrobku

- Více senzorů může být propojeno do sítě
- Ovládání kompatibilních výrobků bez internetového připojení nebo chytrých zařízení
- Snadná instalace a použití

Vlastnosti výrobku

- Bezdrátový chytrý pohybový senzor PIR
- Montážní výška až 4 m
- Stmívání ve dvou krocích: světelný výstup 20 % a 100 %
- Síťový protokol: ZigBee 3.0 (2,4 GHz mesh síť)
- Trubice Connected mohou být řízeny pouze senzorem Connected



TECHNICKÉ ÚDAJE


ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Provozní frekvence	50 Hz
Síťová frekvence	50 Hz
Účinnost λ	> 0,90

Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	360 °
-----------------	-------

ROZMĚRY A HMOTNOST

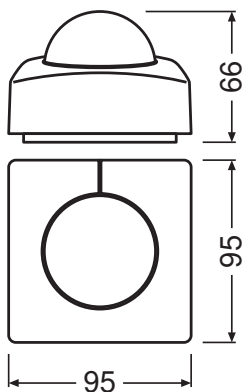

Průměr	126,0 mm
Váha výrobku	375,00 g

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

Životnost

Životnost	50000 h
-----------	---------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Bez rtuti	Ano
-----------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP54
Standardy	CE

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	CONNECTED SENSO
-----------------------------	-----------------





LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+50 °C
----------------------------------	--------------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Délka	95,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	65 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	95,0 mm

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	User instruction
	Addon Technical Information
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075232969	Folding box 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445.00 g	1.53 dm ³
4058075232976	Shipping box 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965.00 g	54.06 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

- Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

