

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Connected Sensor ST8 HB

SubstiTUBE Connected Sensor High Bay | Samostatné senzory



### Oblasti použití

- Určeno pouze pro vnitřní použití (IP54)
- Parkoviště, sklady, výrobní prostory, schodiště
- Pasivní infračervený senzor pro okolní teplotu v rozmezí -20 až +50 °C
- Průmysl

### Výhody výrobku

- Více senzorů může být propojeno do sítě
- Ovládání kompatibilních výrobků bez internetového připojení nebo chytrých zařízení
- Snadná instalace a použití

### Vlastnosti výrobku

- Bezdrátový chytrý pohybový senzor PIR
- Montážní výška: 4...14 m
- Stmívání ve dvou krocích: světelný výstup 20 % a 100 %
- Síťový protokol: ZigBee 3.0 (2,4 GHz mesh síť)
- Trubice Connected mohou být řízeny pouze senzorem Connected



## TECHNICKÉ ÚDAJE


## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Provozní frekvence	50 Hz
Síťová frekvence	50 Hz
Účinnost $\lambda$	> 0,90

## Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	180 °
-----------------	-------

## ROZMĚRY A HMOTNOST

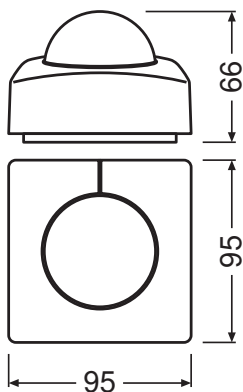

Průměr	126,0 mm
Váha výrobku	375,00 g

## TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

## Životnost

Životnost	50000 h
-----------	---------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Bez rtuti	Ano
-----------	-----



## CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP54
Standardy	CE

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	CONNECTED SENSO
-----------------------------	-----------------





## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+50 °C
----------------------------------	--------------

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Délka	95,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	65 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	95,0 mm

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	User instruction
	Addon Technical Information
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075232983	Folding box 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445.00 g	1.53 dm <sup>3</sup>
4058075232990	Shipping box 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965.00 g	54.06 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Reference / Odkazy



- Záruka viz [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

---

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

