

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Style Cylinder 50cm 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Nerezová nástěnná svítidla a sloupky s nepřímým osvětlením



### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Zahrady, balkony a další venkovní prostory
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

### Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

### Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Plášť z polykarbonátu s krytem z nerezové oceli
- V nabídce jako nástěnná, stropní nebo sloupková svítidla



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	40,000 mA
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	360 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	660 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcn
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	101,00 mm
Délka	102,0 mm
Šířka	102,0 mm
Výška	500,00 mm
Váha výrobku	800,00 g

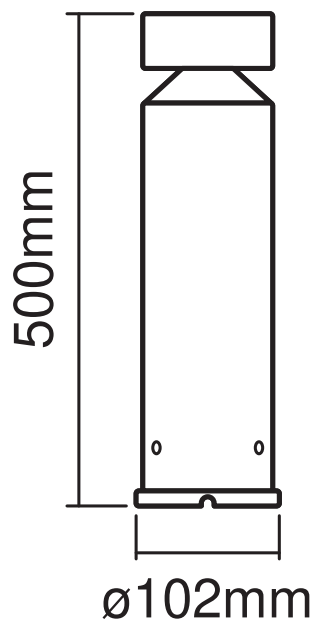

### MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Steel
Barva těla svítidla	Steel
Výrobní materiál	Stainless steel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

### APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

### Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	40000 h
Počet spínacích cyklů	15000




## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

## equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075205376	Folding box 1	114 mm x 114 mm x 520 mm	995.00 g	6.76 dm <sup>3</sup>
4058075205383	Shipping box 2	535 mm x 125 mm x 240 mm	2283.00 g	16.05 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.