


DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style UpDown Puck 13W White

ENDURA® STYLE UPDOWN PUCK | Svítidlo s přímým světelným výstupem nahoře a dole

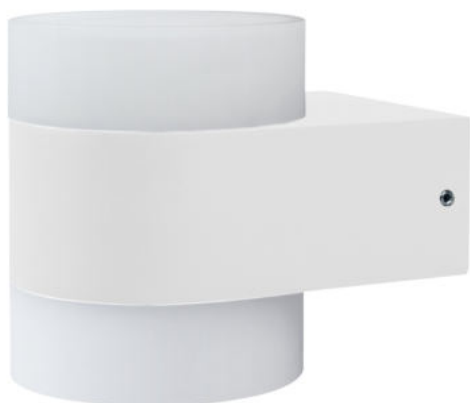

Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Úspora energie díky LED technologii

Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	12,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	85,000 mA
Náběhový proud	4,5 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	100
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	110
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	200
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)

Fotometrická data

Světelný tok	980 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1450 lm
Světelná účinnost	75 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	131.00 mm
Šířka	91.00 mm
Výška	110.00 mm
Váha výrobku	630,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

PŘEDŘADNÍK

EP - Výstupní napětí	36 V
Výstupní proud	300 mA

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ provozu nouzového osvětlení	Bez údržby
---------------------------------	------------

Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	-




CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075205581	Folding box 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	670.00 g	3.17 dm ³
4058075205598	Shipping box 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4252.00 g	23.23 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.