

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Classic Beam Gap Wall UpDown GU10

ENDURA® BEAM | Svítidla s patičí GU10, klasickým tvarem a výstupem světla nahoru a dolů



Oblasti použití

- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita výběru světelného zdroje díky patičí GU10
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Nepřímé osvětlení
- Materiál pouzdra: hliník
- Barva pouzdra: RAL 7016
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	104.00 mm
Šířka	92.00 mm
Výška	233.00 mm
Váha výrobku	844,00 g

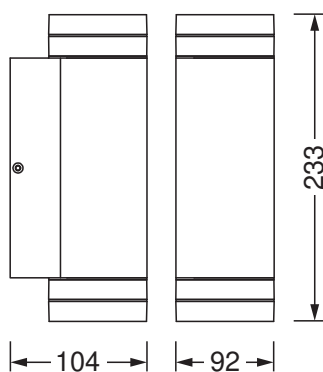

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	GU10

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ provozu nouzového osvětlení	Bez údržby
Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	-

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------



DOPLŇUJÍCÍ PRODUKOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 2 x 35 W
Počet svítidel	1

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075554559	Folding box 1	100 mm x 110 mm x 240 mm	914.00 g	2.64 dm ³
4058075554566	Shipping box 4	245 mm x 220 mm x 265 mm	4025.00 g	14.28 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.