

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP 1200 32W 840 IP65 GY

DAMP PROOF | Prachotěsná svítidla, klasický tvar



Oblasti použití

- Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Dílny, montážní linky

Výhody výrobku

- Nízké blikání $\leq 10\%$
- Rovnoměrně rozložené světlo
- Úspora energie až 60% (ve srovnání se svítidly, která používají zářivky)
- Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Vysoká světelná účinnost: až 139 lm/W
- Vyzařovací úhel: 110°




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|-----------------------|
| Jmenovitý výkon | 32,00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Jmenovitý proud | 155 mA |
| Náběhový proud | 12,2 A |
| Doba náběhového proudu T_{h50} | 210 μ s |
| Maximální počet svítidel na jistič B16 A | 27 |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 24 |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 39 |
| Účinnost λ | > 0,90 |
| Celkové harmonické zkreslení | < 20 % |
| Třída ochrany | I |
| Provozování | Integrated LED driver |

Fotometrická data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok | 4400 lm |
| Světelná účinnost | 138 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Barva světla (označení) | Studená bílá |
| Index podání barev Ra | > 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | 4 sdc |
| Svítivost | - |
| Nemihá (bez flickeru) | Ano |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | - |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | - |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG0 |
| Vyzařovací úhel | 110 ° |

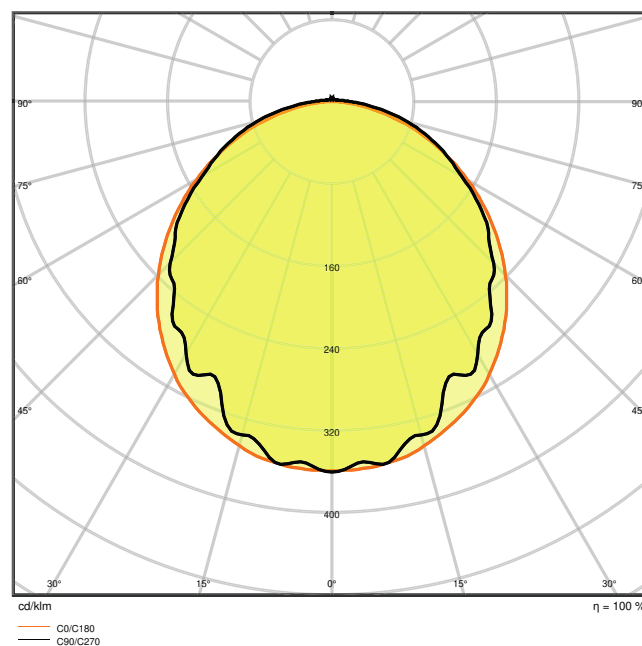

LDC typ cone

LDC typ polar

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|------------|
| Délka | 1200.00 mm |
| Šířka | 82.00 mm |
| Výška | 68.00 mm |
| Váha výrobku | 1373,00 g |

MATERIÁLY A BARVY

| | |
|--|--------------------|
| Barva produktu | Šedá |
| Barva těla svítidla | Šedá |
| Výrobní materiál | Polycarbonate (PC) |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Materiál povrchu vyzařující světlo | Polykarbonát |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|-----------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty | -25...+40 °C |
|-----------------------|--------------|



| | |
|--|----------------------|
| Skladujte při teplotách od... do | -25...+80 °C |
| Typ zapojení | Svorkovnice, 3pinová |
| Druh ochrany | IP65 |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK08 |
| Stmívatelné | Ne |
| Typ montáže | Suspended/Surface |
| Místo montáže | Strop / Stěna |
| Prostředí aplikace | IndoorIndoor |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem | Ano |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 70000 h |
| Střední doba života L80/B10 @ 25 °C | 50000 h |
| Střední doba života L90/B10 @ 25 °C | 44000 h |
| Počet spínacích cyklů | 100000 |

PŘEDŘADNÍK

| | |
|----------------|--------|
| Výstupní proud | 370 mA |
|----------------|--------|

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Standardy | CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS |
| Omezená teplota povrchu | Ano |
| Bezpečné při zasažení míčem | Ne |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|----------------|---|
| Počet svítidel | - |
|----------------|---|

equipment_accessories

- Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby
- Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením)

KE STAŽENÍ

| |
|------------|
| KE STAŽENÍ |
|------------|



User instruction



KE STAŽENÍ



Addon Technical Information



Tendrová dokumentace



Declarations Of Conformity CE



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



R3D file (Relux 3D Model)



M3D file (3D Model)



ULD file (DIALux)

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075541108 | Folding box 1 | 1,210 mm x 87 mm x 74 mm | 1408.00 g | 7.79 dm ³ |
| 4058075541115 | Shipping box 6 | 1,232 mm x 191 mm x 245 mm | 9468.00 g | 57.65 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

