

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ Wifi Floor Corner White 1400mm RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Moderní a chytré stojanové svítidlo pro nepřímé osvětlení s technologií WiFi



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Zasedací a konferenční místnosti
- Oblasti domácí zábavy
- Herní koutky
- Zvýrazňující osvětlení
- Pouze pro použití v interiérech

Výhody výrobku

- Čistý design umožňující snadné zkombinování s různými styly místností
- Tenký a elegantní design
- Snadná a rychlá instalace pro snadné použití koncovým zákazníkem. Dvoji použití, buď s dálkovým ovládáním, nebo s aplikací SMART Wi-Fi
- Flexibilní polohování
- Měkké světlo díky nepřímé distribuci světla

Vlastnosti výrobku

- Síťový protokol: WIFI
- Chytré ovládání pro nastavitelnou teplotu barvy a RGB ovládání barvy
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Síťově nezávislé ovládání pomocí IR dálkového ovládání
- Funkce hudebního rytmu: Pomocí aplikace Smart Wi-Fi a integrovaných hlasových přijímačů reaguje svítidlo na zvuk a hudbu



- Funkce DIY: Můžete nastavit barevný segment pro každý segment a vytvořit si vlastní světelné scény nebo jen použít již dostupné světelné scény



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	14,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	80,000 mA
Náběhový proud	500 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinnost λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 70 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	550 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1170 lm
Světelná účinnost	39 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700...6500 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá / RGB
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylna sladění barev	< 6 sdcn
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	365.00 mm
Šířka	365.00 mm
Výška	1400.00 mm
Váha výrobku	1000,00 g

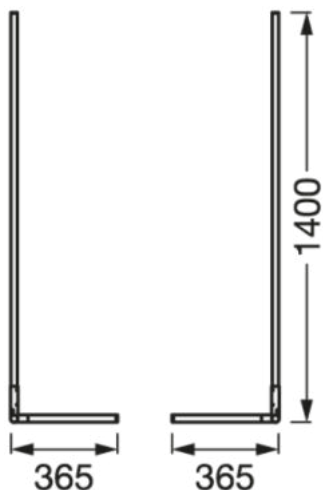

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

CERTIFIKACE A NORMY



Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne



DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
---------------------	--

equipment_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet
- Dálkové ovládání s bateriemi pro provoz nezávislý na síti

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075765092	Folding box 1	75 mm x 75 mm x 1,420 mm	1304.00 g	7.99 dm ³
4058075765108	Shipping box 4	1,450 mm x 170 mm x 170 mm	6097.00 g	41.91 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

