

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## SMART+ Wifi Floor Corner Black 2000mm RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Moderní a chytré stojanové svítidlo pro nepřímé osvětlení s technologií WiFi



### Oblasti použití

- Obytné prostory
- Zasedací a konferenční místnosti
- Oblasti domácí zábavy
- Herní koutky
- Zvýrazňující osvětlení
- Pouze pro použití v interiérech

### Výhody výrobku

- Čistý design umožňující snadné zkombinování s různými styly místností
- Tenký a elegantní design
- Snadná a rychlá instalace pro snadné použití koncovým zákazníkem. Dvoji použití, buď s dálkovým ovládáním, nebo s aplikací SMART Wi-Fi
- Flexibilní polohování
- Měkké světlo díky nepřímé distribuci světla

### Vlastnosti výrobku

- Síťový protokol: WIFI
- Chytré ovládání pro nastavitelnou teplotu barvy a RGB ovládání barvy
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Síťově nezávislé ovládání pomocí IR dálkového ovládání
- Funkce hudebního rytmu: Pomocí aplikace Smart Wi-Fi a integrovaných hlasových přijímačů reaguje svítidlo na zvuk a hudbu



- Funkce DIY: Můžete nastavit barevný segment pro každý segment a vytvořit si vlastní světelné scény nebo jen použít již dostupné světelné scény



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	110,000 mA
Náběhový proud	500 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 70 %
Třída ochrany	II


## Fotometrická data

Světelný tok	550 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1710 lm
Světelná účinnost	27 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700...6500 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá / RGB
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylna sladění barev	< 6 sdcn
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	465.00 mm
Šířka	465.00 mm
Výška	2000.00 mm
Váha výrobku	1370,00 g



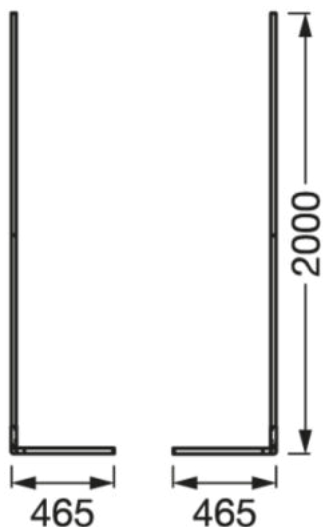

### MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

### APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

### Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000



## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne



## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
---------------------	--

## equipment\_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet
- Dálkové ovládání s bateriemi pro provoz nezávislý na síti

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075765115	Folding box 1	75 mm x 75 mm x 1,055 mm	1550.00 g	5.93 dm <sup>3</sup>
4058075765122	Shipping box 6	1,085 mm x 245 mm x 170 mm	10128.00 g	45.19 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

