


Kabel RGB 4x0,5 kulatý technická **specifikace**

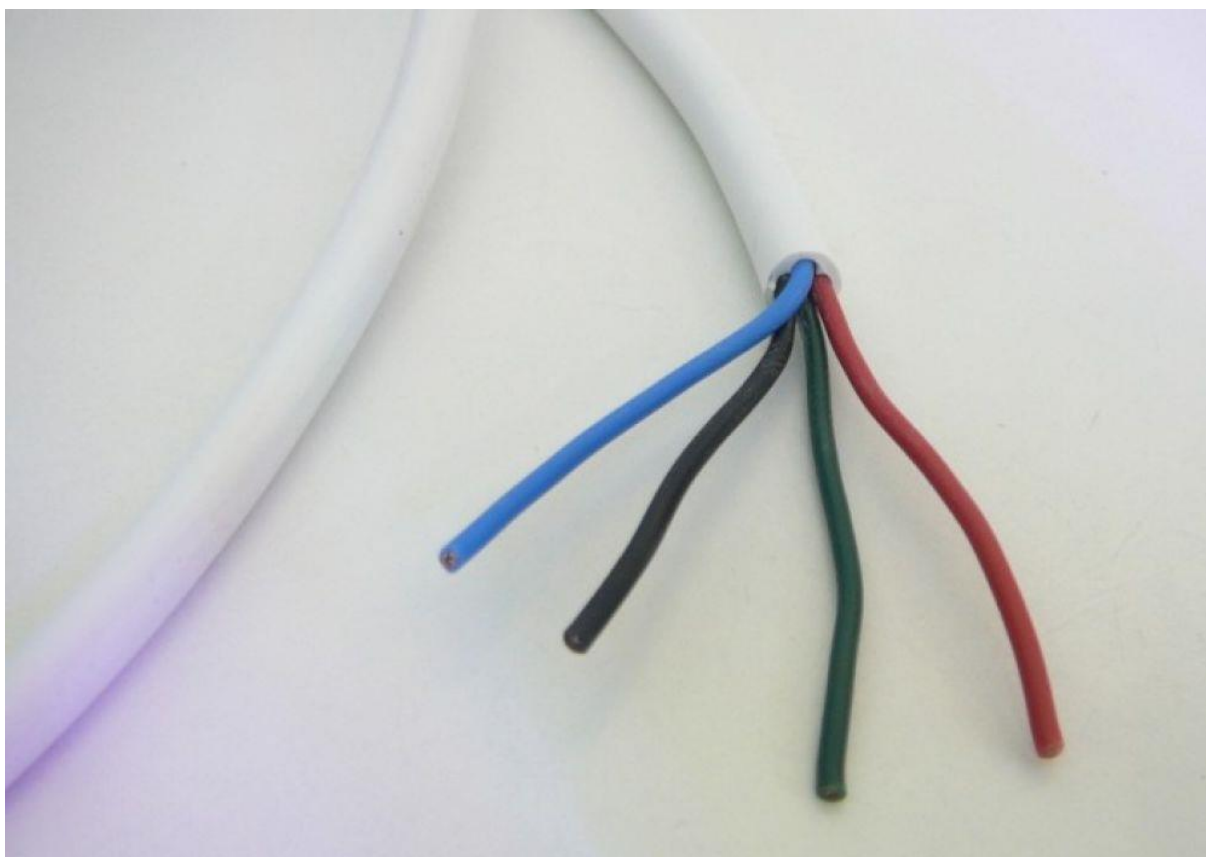

Norma: EN-50525-1:2011, EKNZ 001-11

Napětí: 300/500 V

Průměr: 4x0,5 mm

Maximální odpor při 20°C: 0,026 Ω/m

Váha: 0,064kg/1m

Žíla: splétaná měď, třída 5, EN 60228:2007

Izolace: polyvinylchlorid

Balení: kolo 100m

Použitelné teploty: wg EN 50565-1:2014-11, EN 50565-2:2014-11

na povrchu kabelu max. 70°C

teplota žil při zkratu max. 150°C

transport, montáž, přenášení min:-5°C

skladování max. 40°C