


Svítlidlo typu downlight

5905339356796

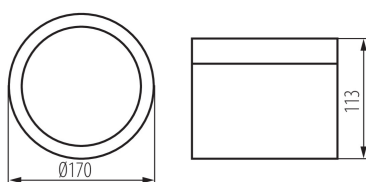

Kanlux TIBERI PRO NT je řada přisazených stropních svítidel. Jsou dostupné ve dvou výkonech (20W a 30W) a dvou barvách (bílá a černá) při zachování stejné velikosti. Svítidlo Kanlux TIBERI PRO se vyznačuje především vysokou těsností (IP54) a vysokým indexem podání barev ( $Ra > 90$ ), ale také snadnou montáží na strop pomocí úchyty. Svítidlo Kanlux TIBERI PRO NT jsou vysoce kvalitní komponenty potvrzené 5letou zárukou.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 113

**Průměr [mm]:** 170

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 30

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 3000

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 90

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** 115

**Světelná účinnost [lm/W]:** 100

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Délka vodiče [m]:** 0.18

**Průřez kabelu [mm²]:** 0,75

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň krytí IP:** 54

Svítlidlo typu downlight

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 12  
**Počet kusů v druhém balení :** 1  
**Počet kusů v hromadném balení:** 12  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1162  
**Gramáž [g]:** 1323.33  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 17.5  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 17.5  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 12.5  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 15.87996  
**Šířka kartonu [cm]:** 37  
**Výška kartonu [cm]:** 28  
**Délka kartonu [cm]:** 54.5  
**Objem kartonu [m³]:** 0.056462

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce