


ZETA M, W

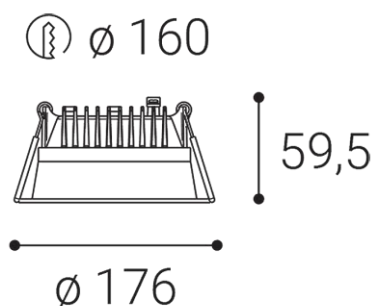

Name	ZETA M, W
Code	2250631
Color	WHITE / RAL 9003
Power	18-25W ± 10 %
Lumen output	1800-2500lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	100lm/W
Driver	450-600 mA
Electrical insulation class	II
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	90°
Unified Glare Rating	<19
Light source	LED
Dimmable	ON/OFF
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 44
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

Name
ZETA M, W
Code
2250631
Color
WHITE / RAL 9003

Power

Power
18-25W ± 10 %
Lumen output
1800-2500lm ± 10 %
Color temperature
3000K
Efficacy
100lm/W

Driver
450-600 mA

Electrical insulation class
II
Voltage / Frequency
220-240V/50-60Hz

Information

Color Rendering Index
90+
SDCM
< 3
Light beam angle
90°
Unified Glare Rating
<19
Light source
LED
Dimmable
ON/OFF
LED Lifetime
L80B20 50.000h 25°C
Warranty
5 YEAR

Other data

Ingress Protection
IP 44
Material
ALUMINIUM/PMMA

EN

Recessed round light fitting for interior mounting with low height, equipped with SMD LEDs. Diffused lighting. Housing made of aluminium, prismatic opal diffuser with low glare index. Available in 4 sizes, white or black color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, offices, entrance areas, general room lighting, working areas)

DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Opal-Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Erhältlich in 4 Größen, weiß oder schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbeleuchtung)

CZ

Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.

Použití:

všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti)

SK

Kruhové zapuštěné svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 veľkostiach, biele alebo čierne.

Použitie:

všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby)

