
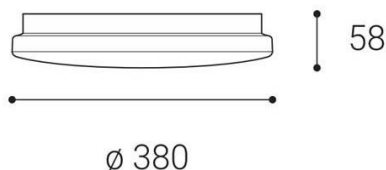


# JOTA 38, W

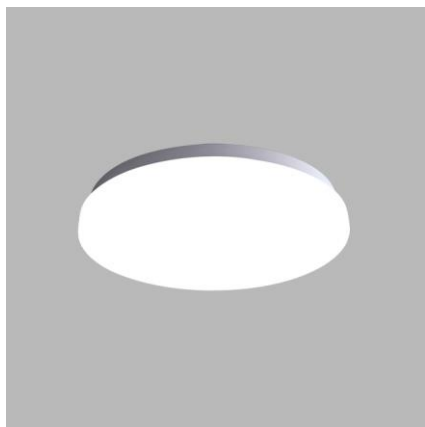

<b>Name</b>	JOTA 38, W
<b>Code</b>	1340351
<b>Color</b>	WHITE
<b>Category</b>	CEILING
<b>Power</b>	24 W ± 10 %
<b>Lumen output</b>	2200 lm ± 10 %
<b>Color temperature</b>	3CCT 3000K/4000K/6000K
<b>Efficacy</b>	92 lm/W
<b>Driver</b>	550 mA
<b>Electrical insulation class</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Voltage/frequency</b>	220-240V/50-60Hz

<b>Color Rendering Index</b>	80+
<b>SDCM</b>	< 3
<b>Light beam angle</b>	160°
<b>Unified Glare Rating</b>	N/A
<b>Light source</b>	LED
<b>Dimmable</b>	N/A
<b>LED Lifetime</b>	L80B20 50.000h 25°C
<b>Warranty</b>	5 YEAR

<b>Ingress Protection</b>	44
<b>Material</b>	ABS/PMMA

## Product

JOTA 38, W

1340351

WHITE

CEILING

## Power

24 W ± 10 %

2200 lm ± 10 %

3CCT 3000K/4000K/6000K

92 lm/W

550 mA



220-240V/50-60Hz

## Information

80+

< 3

160°

N/A

LED

N/A

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

## Other data

44

ABS/PMMA

## EN

Round surface light fitting for interior in IP44, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Housing ABS and diffuser made of PMMA.

Available in 2 different sizes and with motion sensor.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

## CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla prepínačem během instalace.

Podstava z ABS, difúzor z PMMA.

K dispozici ve 2 velikostech, včetně verze s pohybovým snímačem.

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

## DE

Runde Aufbauleuchte für Innenmontage in IP44, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Gehäuse aus ABS und Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, und auch mit Mikrowellen-Bewegungssensor.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

## SK

Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie.

Podstava z ABS, difúzor z PMMA.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, ako aj prevedení s pohybovým senzorom.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská)

