


TUBUS B, B

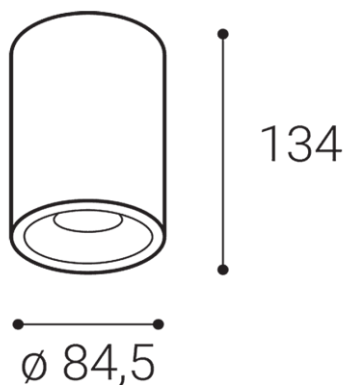

Name	TUBUS B, B
Code	1150543D
Color	BLACK / RAL 9005
Power	9W ± 10 %
Lumen output	820lm ± 10 %
Color temperature	4000K
Efficacy	91lm/W
Driver	200 mA
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	60°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	DALI/PUSH
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 20
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

TUBUS B, B
1150543D
BLACK / RAL 9005

Power

9W ± 10 %
820lm ± 10 %
4000K
91lm/W

200 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
60°
N/A
LED
DALI/PUSH
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 20
ALUMINIUM/PMMA

EN

Series of round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium. Available in 3 different styles A,B,C in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

CZ

Řada kulatých povrchových svítidel určených na montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici ve 3 různých provedeních A, B, C v bílé a černé barvě.

Použití:

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatní skříň, vstupní prostory, bar, WC)

DE

Serie runder Aufbauleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Verfügbar in 3 verschiedenen Stilen A, B, C in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Toilette)

SK

Rad svietidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii je v 3 rôznych verziách A, B, C v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, WC)