

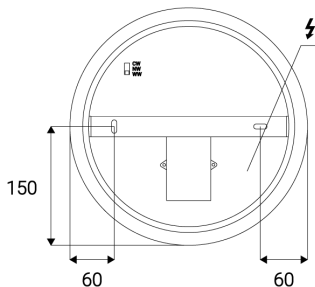


ROUND II 30 HF

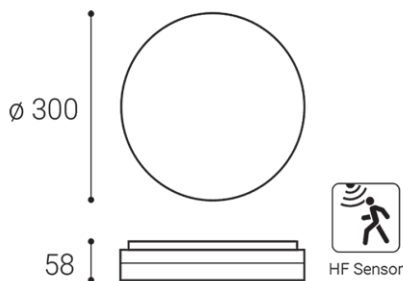

Name	ROUND II 30 HF
Code	1231351
Color	WHITE / RAL 9016
Power	25W ± 10 %
Lumen output	2500lm ± 10 %
Color temperature	3000K/3500K/4000K
Efficacy	100lm/W
Driver	fixed / not changeable
Electrical insulation class	<input type="checkbox"/>
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	85+
SDCM	< 3
Light beam angle	120°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	ON/OFF
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 54
Material	PC/PC

EN

Round surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect.

Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.

Application:
general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem.

Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

Product

ROUND II 30 HF

1231351

WHITE / RAL 9016

Power

25W ± 10 %

2500lm ± 10 %

3000K/3500K/4000K

100lm/W

fixed / not changeable



220-240V/50-60Hz

Information

85+

< 3

120°

N/A

LED

ON/OFF

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 54

PC/PC

DE

Runde Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation.

Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat.

Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

SK

Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru alebo exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svetidlo a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom.

Dostupné v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská)